


DWE-6000-155-195-IOL32B-H1141

Seilzuggeber

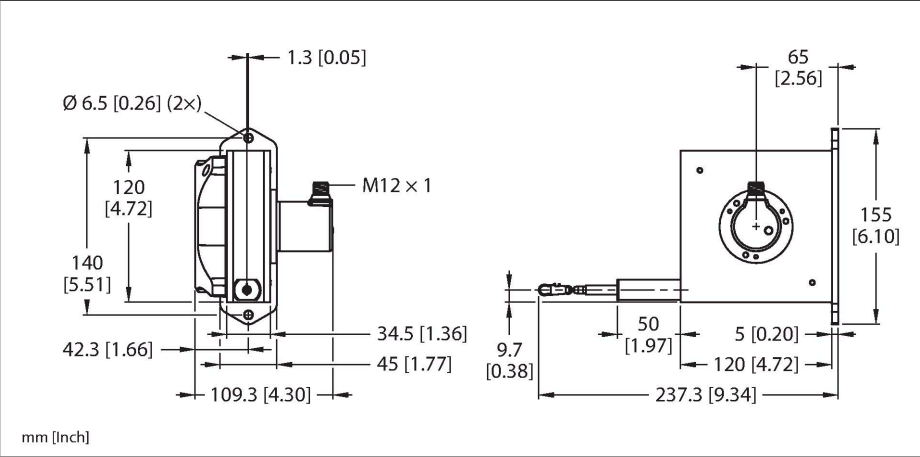

Technische Daten


Typ	DWE-6000-155-195-IOL32B-H1141
Ident-No.	100049387
Messprinzip	Magnetisch
Allgemeine Daten	
Messbereich	6000 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.05 %
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	18...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 40 mA
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
Ausgangsfunktion	4-polig
IO-Link	
IO-Link Spezifikation	V 1.1
Parametrierung	FDT/DTM
Mechanische Daten	
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Gehäusewerkstoff Encoder	Zink-Druckguss
Auszugkraft min.	8.8 N
Auszugkraft max.	12.3 N
Auszuggeschwindigkeit max.	10 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	140 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1



Merkmale

- Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Mit fest verbautem IO-Link-Encoder REM-E-195T10C-IOL32B-H1141
- Messprinzip: Magnetisch
- Schutzart Sensor IP65
- -20...+85 °C
- 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

Anschlussbild



Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C
Schutzart	IP65

Montagezubehör

RDR-1	1544753
-------	---------

Umlenkrolle aus Aluminium für
Seilzuggeber

