


Technische Daten

Schutzart	IP65
-----------	------

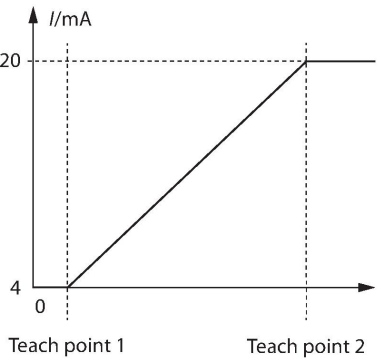

Einstellung des Messbereichs

Betätigen Sie die Teach-Eingänge nur bei Stillstand der Welle.

Brücke zwischen Ub (Pin 1) und	Teach Eingang teach 1 (Pin 4)	Teach Eingang teach 2 (Pin 5)	LED
>1 Sekunde	Setze Startpunkt vom Messbereich		Die grüne LED blinkt 1x
>1 Sekunde		Setze Endpunkt vom Messbereich. Der Messbereich muss >21mm sein. Zuvor muss ein Startpunkt gesetzt worden sein.	Die grüne LED blinkt 3x
>1 Sekunde	Rücksetzen auf Werkseinstellung. Verbinde teach 1 und teach 2 gleichzeitig mit UB.		Die LED blinkt grün, rot, grün

Werden die Teach-Eingänge nicht verwendet, sollten diese auf 0V (Masse GND) gelegt werden, um Störungen zu vermeiden.

Montagezubehör

RDR-1	1544753
-------	---------

Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber

