



Bildverarbeitung PresencePLUS Pro-Kontroller PPROCTL

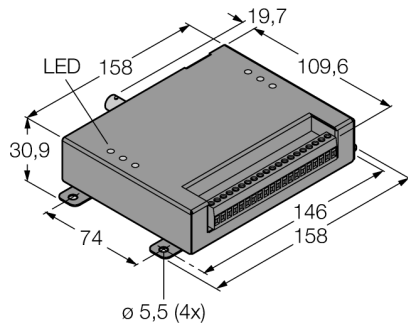

Typ	PPROCTL
Ident-No.	3075315
Kamera Daten	
Auflösung	640 x 480 Pixel
Besondere Merkmale	Wash down
Betriebsspannung U_s	
DC Bemessungsbetriebsstrom I _s	≤ 1500 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, grün
Fehlermeldung	LED, rot
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, PresencePLUS Kontroller
Gehäusewerkstoff	Metall, schwarz
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen, abziehbare Schraubklemmen, 20-Draht
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP20
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

- Kontroller für die DIN-Schienen Montage
- Schutzart IP20
- Kameraeinheit vom Typ PPROCAM... erforderlich
- Parametrier Software in neun Sprachen für Windows-Betriebssystem
- Schnittstelle für EtherNet/IP und Modbus TCP
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 Grauwerte
- Spannungsversorgung 10...30 VDC
- Max. Stromaufnahme 1,5 A (ohne Last)
- Speicher 64 MB
- Max. 999 Inspektionen

Anschlussbild

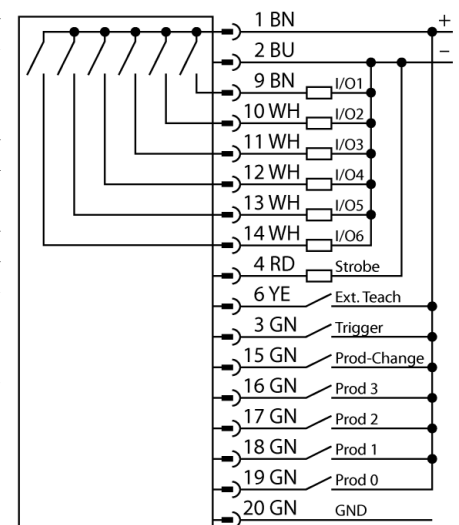

Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten

kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Controller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter:

www.bannerengineering.com