


Q12AP6FF15Q3

Opto-Sensor – Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausbldung

Miniatursensor

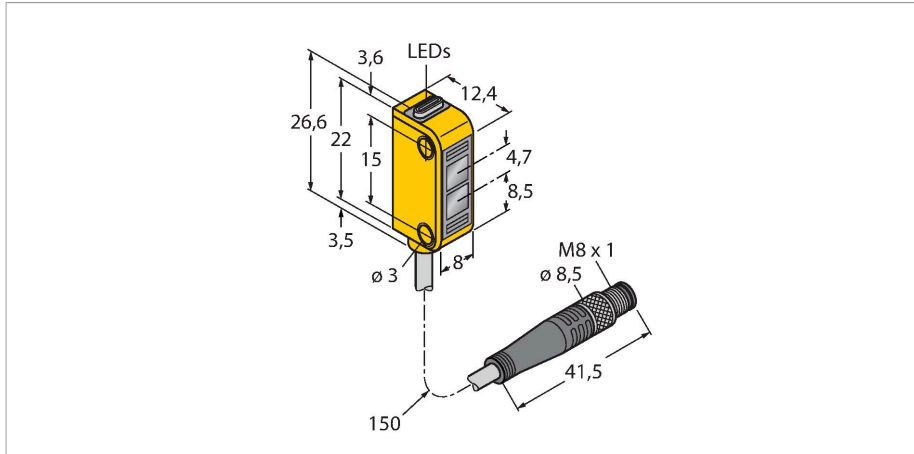



Technische Daten

Typ	Q12AP6FF15Q3
Ident-No.	3077101
Optische Daten	
Funktion	Nherungsschalter
Betriebsart	Hintergrundausbldung, nicht einstellbar
Lichtart	Rot
Wellenlnge	640 nm
Reichweite	3...15 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	10...30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 50 mA
Leerlaufstrom	≤ 20 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Schlieer, PNP
Schaltfrequenz	≤ 700 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 120 ms
Ansprechzeit typisch	< 0.85 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q12
Abmessungen	12.4 x 8 x 26.6 mm
Gehusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Linse	Kunststoff, Polycarbonat

Merkmale

- 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M8 x 1, 3-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Betriebsspannung: 10...30VDC
- PNP-Schaltausgang, hellschaltend

Anschlussbild



Funktionsprinzip


Sender und Empfnger sind in demselben Gehuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und fhrt zum Schalten des Sensors. Dabei hngt der Schaltabstand in hohem Mae vom Reflexionsvermgen des Objektes ab.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhngigkeit von der Reichweite

Technische Daten

Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.15 m, PVC
Aderzahl	3
Aderquerschnitt	0.34 mm ²
Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Schutzart	IP67
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Fehlermeldung	LED, grün
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend
Tests/Zulassungen	
MTTF	135 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, cURus

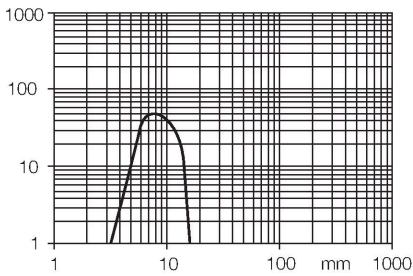

Montagezubehör

SMBQ12A3074341

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für Optosensor Bauform Q12

SMBQ12T3073722

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für Optosensor Bauform Q12

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	PKG3M-2/TEL	6625058	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
	PKW3M-2/TEL	6625064	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com