


Opto-Sensor Reflexionslichttaster Q20NDXLQ7



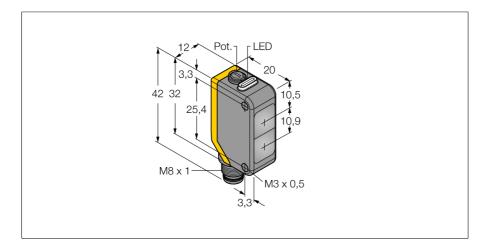

Тур	Q20NDXLQ7	
	0070454	


Ident-No.	3078154	
Optische Daten		
Funktion	Näherungsschalter	
Betriebsart	Diffus	
Lichtart	IR	
Wellenlänge	850 nm	
Reichweite	11500 mm	

Elektrische Daten		
Betriebsspannung U _B	1030 VDC	
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}	
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 100 mA	
Leerlaufstrom I _o	≤ 18 mA	
Verpolungsschutz	ja	
Ausgangsfunktion	Wechsler, NPN	
Schaltfrequenz	≤ 600 Hz	
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms	
Ansprechzeit typisch	< 0.8 ms	
Einstellmöglichkeit	Potentiometer	

Dorontoonantovorzag	= 100 me
Ansprechzeit typisch	< 0.8 ms
Einstellmöglichkeit	Potentiometer
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Q20
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M8 x 1, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-20+60 °C
Schutzart	IP67
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Fehlermeldung	LED, grün, blinkend
Anzeige der Funktionsreserve	LED, gelb, blinkend
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

- Stecker, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- NPN-Schaltausgang, Wechsler

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Wie bei Reflexionslichtschranken sind auch bei Reflexionslichttastern Sender und Empfänger in demselben Gehäuse untergebracht.
 Es wird aber nicht wie bei Lichtschranken die Unterbrechung eines Lichtstrahls ausgewertet, sondern die Reflexion an einem Objekt.
 Ein Gegenstand wird dann erfasst, wenn er ausreichend Licht zum Empfänger zurückreflektiert. Der Schaltabstand von Reflexionslichttastern hängt in hohem Maße vom Reflexionsvermögen ab.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

Reichweitenkurve



Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMBQ20H	3079041	Montagewinkel, Edelstahl, horizontale Montage, für Bauform Q20	3,4×10.3 30 15.7 15.7 3 34×9.4
SMBQ20L	3079040	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20	3,4 x 8,3 40 40 220 13,7 3,4 x 9,4
SMBQ20LV	3079042	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Bauform Q20	3,4 x 9,4 31,2 36 16,2
SMBQ20U	3079043	Schutzgehäuse, Edelstahl, für Bauform Q20	3,2 x 12,6 (2x) 0 25 34