


# LED-Signalleuchte Kennleuchte K50BCLYWXPQ



|           |             |
|-----------|-------------|
| Typ       | K50BCLYWXPQ |
| Ident-No. | 3800152     |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Signal- und Anzeigedaten |                      |
| Einsatzzweck             | LED Anzeigeleuchte   |
| Funktion                 | Spotleuchte          |
| Lichtart                 | Gelb<br>Weiß         |
| LED-Lebensdauer (L70)    | 50000 h              |
| Dimmbar                  | nein                 |
| Merkmale Farbe 1         | Gelb, durchgehend an |
| Merkmale Farbe 2         | Weiß                 |
| Besondere Merkmale       | Wash down            |


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Daten                |             |
| Betriebsspannung $U_s$           | 12...30 VDC |
| DC Bemessungsbetriebsstrom $I_s$ | ≤ 160 mA    |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe     | 95 mA       |
| Eingangstyp                      | PNP         |
| Ansprechzeit typisch             | < 7 ms      |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Mechanische Daten         |                              |
| Kaskadierbar              | nein                         |
| Bauform                   | Puck, K50BL                  |
| Abmessungen               | Ø 50 x 60 mm                 |
| Gehäusewerkstoff          | Kunststoff, PC, schwarz      |
| Fensterwerkstoff          | Polycarbonat, klar           |
| Elektrischer Anschluss    | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl                  | 4                            |
| Umgebungstemperatur       | -40...+50 °C                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...90%                      |
| Schutzart                 | IP67<br>IP69                 |



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tests/Zulassungen |                  |
| Zulassungen       | CE, cULus listed |

- Rundum LED-Anzeige
- Drauf- und Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Gelb (COL 1) / Weiß (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 12...30 VDC

## Anschlussbild

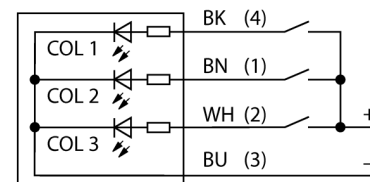

Zubehör

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild                                                                             |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |  |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |