


# QS18EP6XLPCQ7

## Opto-Sensor – Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung

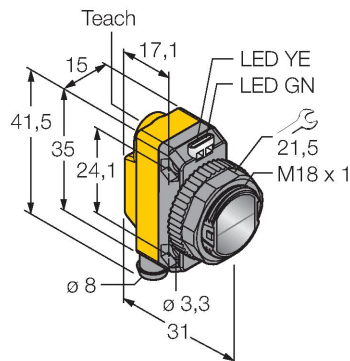


### Technische Daten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                 | QS18EP6XLPCQ7               |
| Ident-No.                           | 3800691                     |
| <b>Optische Daten</b>               |                             |
| Funktion                            | Reflexionsschranke          |
| Betriebsart                         | Polarisiert (Coaxial)       |
| Reflektor im Lieferumfang enthalten | Nein                        |
| Lichtart                            | Rot-polarisiert             |
| Wellenlänge                         | 625 nm                      |
| Reichweite                          | 50...3000 mm                |
| <b>Elektrische Daten</b>            |                             |
| Betriebsspannung                    | 10...30 VDC                 |
| DC Bemessungsbetriebsstrom          | ≤ 100 mA                    |
| Leerlaufstrom                       | ≤ 35 mA                     |
| Verpolungsschutz                    | ja                          |
| Ausgangsfunktion                    | Schließer, PNP              |
| Schaltfrequenz                      | ≤ 833 Hz                    |
| Bereitschaftsverzug                 | ≤ 100 ms                    |
| Ansprechzeit typisch                | < 0.4 ms                    |
| Einstellmöglichkeit                 | Drucktaster<br>Remote-Teach |
| <b>Mechanische Daten</b>            |                             |
| Bauform                             | Quader mit Gewinde, QS18    |
| Abmessungen                         | Ø 18 x 31 x 15 x 35 mm      |
| Gehäusewerkstoff                    | Kunststoff, ABS             |
| Linse                               | Kunststoff, PMMA            |

### Merkmale

- Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Koaxiale Optik
- Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang
- Hell- oder Dunkelschaltung

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip


Bei Reflexionslichtschranken befinden sich Sender und Empfänger in demselben Gehäuse. Der Lichtstrahl des Senders wird auf einen Reflektor gerichtet und von diesem auf den Empfänger zurückgeworfen. Ein Objekt wird detektiert, wenn es diesen Lichtstrahl unterbricht. Diese Gerät ist empfindlich genug um Klarsichtfolie, Glasflaschen und andere transparente Objekte zu erkennen. Durch die koaxiale Optik wird die Blindzone reduziert. Der eingebaute

Technische Daten

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Elektrischer Anschluss       | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.15 m, PVC |
| Aderzahl                     | 4                                             |
| Umgebungstemperatur          | -40...+70 °C                                  |
| Schutzart                    | IP67                                          |
| Besondere Merkmale           | Klar-Objekt-Erkennung halten/verzögern        |
| Betriebsspannungsanzeige     | LED, grün                                     |
| Schaltzustandsanzeige        | LED, gelb                                     |
| Fehlermeldung                | LED, grün, blinkend                           |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED                                           |
| Alarmanzeige                 | LED gelb blinkend                             |
| Tests/Zulassungen            |                                               |
| Zulassungen                  | CE, cURus                                     |

Polfilter sorgt auch für die Erkennung von hochglänzenden Objekten. Mit Hilfe von drei verschiedenen Grenzwerten kann auf Objekte reagiert werden, die sich in ihrer Transparenz unterscheiden. Die Geräte regeln sich selbst nach um Beeinflussungen durch Schmutz und Staub zu reduzieren.

Reichweitenkurve  
Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite (Typ LP)

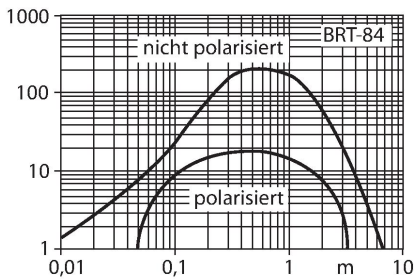

Montagezubehör

SMB18A3033200

Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde

SMB18AFAM103012558

Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5

SMBQS18A3069721

Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde

SMB18SF3052519

Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar

Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ         | Ident-No. |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | PKG4M-2/TEL | 6625061   | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

| Maßbild                                                                           | Typ         | Ident-No. |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PKW4M-2/TEL | 6625067   | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

Funktionszubehör

| Maßbild                                                                            | Typ    | Ident-No. |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BRT-84 | 3058979   | Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.4, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C |