


LED-Linienleuchte im Metallgehäuse WLS28PXRGBW1130XQ



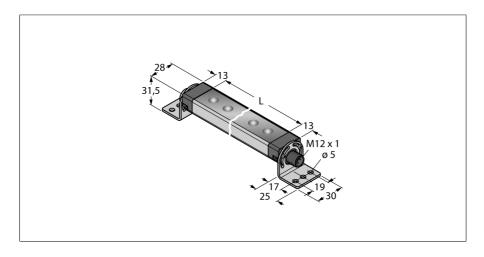

Тур	WLS28PXRGBW1130XQ
Ident-No.	3810986


idoni i i i i	0010000	0010000	
Signal- und Anzeigedaten			
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte	LED Arbeitsleuchte	
Funktion	Linienleuchte		
Lichtart	RGB		
Öffnungswinkel	60 °		
Abstrahlwinkel	breitstrahlend 40-80°		
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h		
Dimmbar	programmierbar		
Merkmale Farbe 1	RGBW	RGBW	
Besondere Merkmale E/A Modul kompatibel			

Dimmbar	programmierbar
Merkmale Farbe 1	RGBW
Besondere Merkmale	E/A Modul kompatibel
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	1830 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _e	≤ 3040 mA
Leistung	36.48 W
Kommunikationsprotokoll	BannerBus (ProEditor kompatibel)
Ansprechzeit typisch	< 300 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Quader, WLS28-2
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40+50 °C
Lagertemperatur	-40+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	090%
	IP50

CE, UL

- RGB-LEDs
- Mehrfarbige Linienleuchte
- Parametrierung über Pro Editor Software
- Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Diese Leuchten verfügen über RGB-LEDs. Über drei Eingangssignale lässt sich eine von sieben vordefinierten Lichtfarben bzw. Lichtanimationen in der Standard Einstellung ansteuern. Die Logiktabelle zeigt dabei auf, welcher Eingang beschaltet werden muss:

State 1 = weiß

State 2 = grün

State 3 = rot

State 4 = gelb

State 5 = blau springt, Hintergrund weiß

State 6 = weiß, Enden rot blinkend

State 7 = warm weiß

Mit der Pro Editor Software können diese Leuchten in den erweiterten Einstellungen benutzerdefiniert Konfiguriert werden.

Zulassungen



	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	×		
State 2		х	
State 3			х
State 4	x	х	
State 5	×		x
State 6		х	x
State 7	x	x	x



Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMBWLSMAG	3019574	Magnetbefestigung zur Montage von Arbeitsleuchten und Sensoren, 2 Stück	o 5,1 0 51,8
SMBWLS28RA	3015764	Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher, Zweierset, Schraubenset enthalten	0.3 ° 24 0 15,3 0 5 18 17 25
SMBWLS28SP	3088063	Schnapphalterung zur Montage von WLS28 Arbeitsleuchten	28,9 35 17,8 07,1 35