


# VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4

## Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1

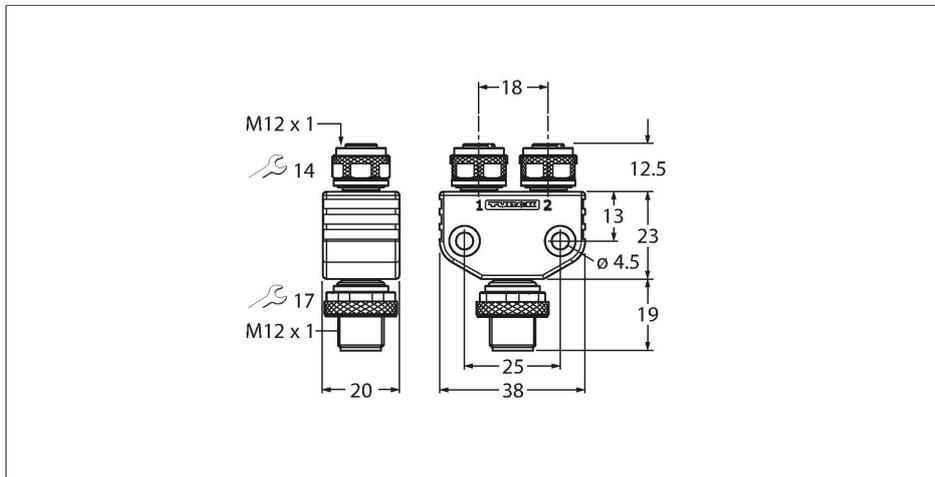

### Technische Daten



Typ	VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
Ident-No.	6930567
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	4/3
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Transluzent
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
LED-Anzeige	3-fach LED
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb/gelb
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	nur im verschraubten Zustand
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	24 V <sub>DC</sub>
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

### Merkmale



- M12-Stecker, 4-polig
- M12-Kupplung, 3-polig
- 1x LED grün, Betriebszustand
- 2x LED gelb, Funktionsanzeige
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

### Kontaktbelegung

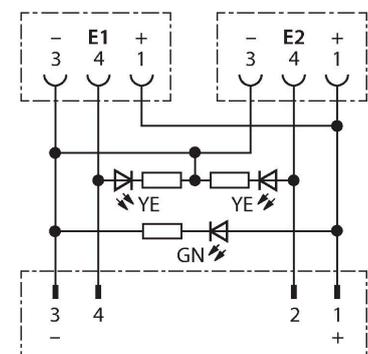

## Technische Daten

### Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur (bewegt) -30...+90 °C

## Montagezubehör

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)