


# BS8-0

## Konfektionierbarer Steckverbinder

### Stecker M16 x 0,75, gerade

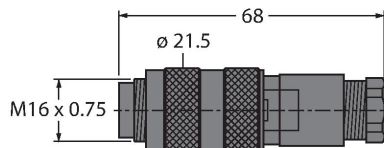

#### Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Typ                                     | BS8-0                            |
| Ident-No.                               | 6934737                          |
| Steckverbinder A                        | Stecker, M16x0,75, gerade        |
| Polzahl                                 | 8                                |
| Kontakte                                | Bronze, CuSn, versilbert         |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz |
| Griffkörper                             | Kunststoff, PA, Schwarz          |
| Überwurfmutter/-schraube                | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Einschraubgewinde                       | PG9                              |
| Außendurchmesser der Leitung            | 6...8 mm                         |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen          | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>      |
| Anschlussart                            | Schraub-/Klemmanschluss          |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 500 Steckzyklen                |
| Verschmutzungsgrad                      | 1                                |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                  |
| Bemessungsspannung                      | 60 V                             |
| Strombelastbarkeit                      | 5 A                              |
| Isolationswiderstand                    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω              |
| Durchgangswiderstand                    | ≤ 5 mΩ                           |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                  |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+95 °C                     |

#### Merkmale



- Lötanschluss
- 8-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

#### Kontaktbelegung

