



Industrielle Sensorleitung
TPE-Kabelmantel
RSM RKM 36-2M/S1587

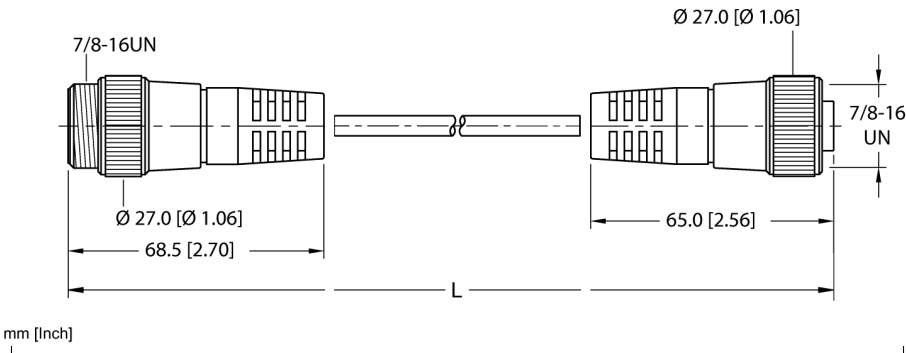

Typ	RSM RKM 36-2M/S1587
Ident-No.	U-16928
Steckverbinder A	
Stecker, 7/8"-16 UN, gerade	
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder B	
Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade	
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungsdurchmesser	Ø 10.01 mm
Leitungslänge	2 m
Leitungsmantel	TPE, Gelb
Aderisolierung	TPE
Aderfarben	GN/YE, BK, WH
Aderquerschnitt	3
Litzenaufbau	65
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	10 A

- 7/8"-Stecker, gerade, 3-polig
- 7/8"-Kupplung, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: TPE
- Mantelfarbe: gelb
- Schutzklasse: IP67, IP68, IP69, IP69K
- 7/8"-Stecker, Gerade, 3-polig
- 7/8"-Kupplung, Gerade, 3-polig
- Flexibles Servicekabel
- TPE-Außenmantel, gelb, 3X16 AWG
- UV-beständig
- -50 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1100, CSA FT2

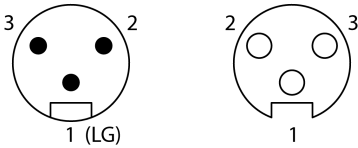

Schaltplan

