


# B 4151-0/16

## Aktuator- und Sensor, konfektionierbar – 7/8" Verbindung

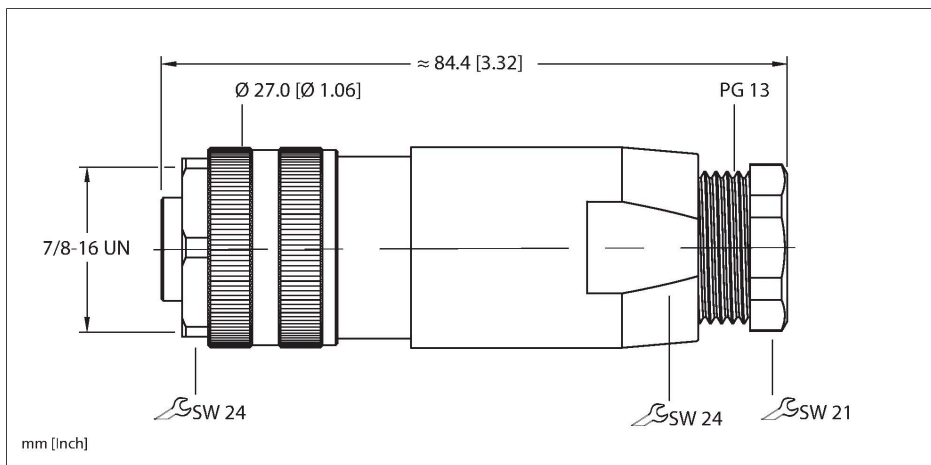

### Technische Daten

Typ	B 4151-0/16
Ident-No.	U6418
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	12...14 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	16 AWG
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+85 °C
Zulassungen	UL Recognized RoHS

### Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

### Merkmale

- 
- Schraubklemmanschluss
- Gehäuse, Kunststoff
- 7/8"-Kupplung, Gerade, 5-polig
- Gehäuse, Kunststoff
- Schraubklemmanschluss

### Kontaktbelegung

