


FW-CRKSM1717-P-C-0315

Conector cableable en campo

Conector hembra M23 × 1, recto

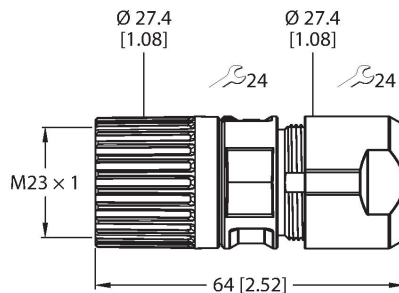

mm [inch]




Características



- Carcasa de metal
- Con opciones de protección
- Grado de protección: IP66, IP68
- Terminal de engarzado (17 contactos de engarzado para la sección transversal del terminal de 0,5...1,0 mm² que se incluyen en la entrega)
- 17 polos
- Apertura de paso de los cables: 3.0...15.0 mm
- Capacidad del terminal: 0,08 ... 1,0 mm²

Asignación de contactos



Tipo	FW-CRKSM1717-P-C-0315
N.º de ID	100020364
Reemplaza	6604069
Comentario sobre el producto	Los esquemas están en curso
Conector A	Conector hembra, M23 × 1, Recto
Número de polos	17
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA 6.6, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn
Tuerca y tornillo de unión	Cinc, GD-Zn
Junta	Plástico, FPM/FKM
Diámetro exterior del cable	3...15 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.08...1 mm ²
Modo de conexión	Conexión de crimpado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 500 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP66, IP68
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	125 V
Corriente	8 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+125 °C