


Fuente de alimentación — Cable a granel
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

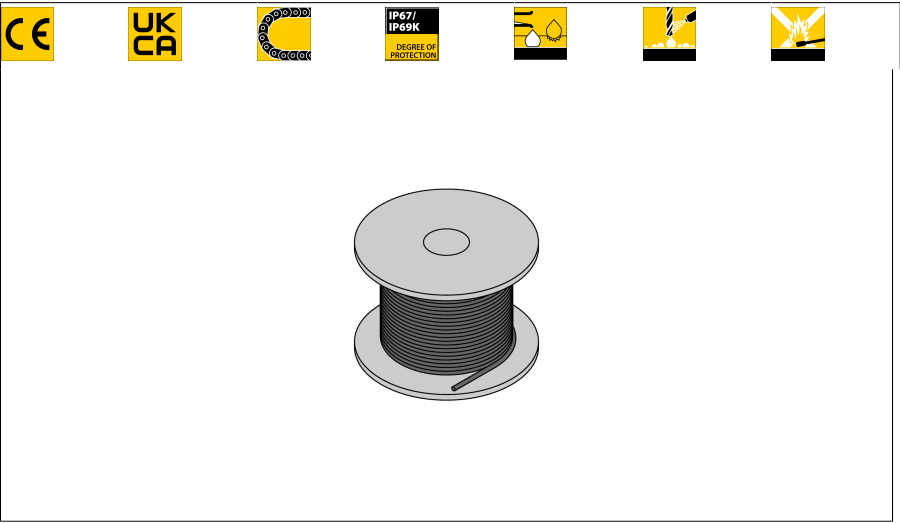

- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: rojo
- Alta resistencia a aceites, refrigerantes, lubricantes y emulsiones
- Apto para usar con cadenas de arrastre
- Pirorretardante
- Sin halógenos
- En conformidad con las normas RoHS

Tipo	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
N.º de ID	100031445

Cable

Diámetro del cable:	Ø 7.4mm ±0.20
Funda del cable	PUR, Rojo
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	4 x 1.5 mm²
Colores del conductor	BK1, BK2, BK3, GNYE

Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600V _{AC}
Tensión de prueba:	3000 V
Corriente	16AA

Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 4 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 7 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 10 mill.
Aceleración admisible	máx. 5 m/s²
Recorrido horizontal admisible	5 m (para 5 m/s²)
Esfuerzos de torsión	± 30 °/m
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80°C
Temperatura ambiente (movido)	-30...+80°C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)	-20...+60°C

Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
Sin halógenos	Sí
Resistencia al aceite	Sí
Pirorretardante	Sí