


AD-FK3PS-FS3PS
Pasamuros





Tipo	AD-FK3PS-FS3PS
N.º de ID	100048188
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación S
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Plata
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación S
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Plata
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	630 V
Corriente	16 A

Características

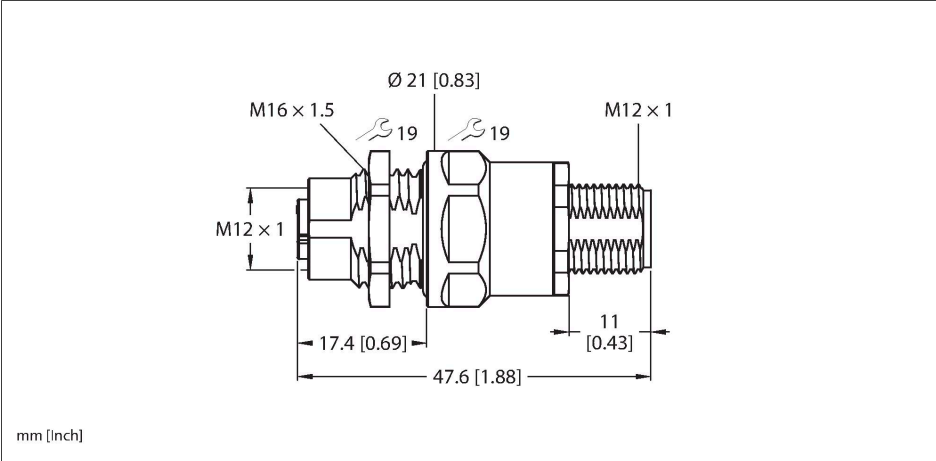

- Conector hembra M12 — Conector macho M12
- Codificación S, 3 polos
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección: IP67

Asignación de contactos



Propiedades químicas y mecánicas

Temperatura ambiente (fijo)	-30...+80 °C
Aprobaciones	cULus recognized