


AD-FK5PK-FS5PK
Pasamuros



Tipo	AD-FK5PK-FS5PK
N.º de ID	100048190
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación K
Número de polos	4+PE
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Plata
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación K
Número de polos	4+PE
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Plata
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	630 V
Corriente	12 A


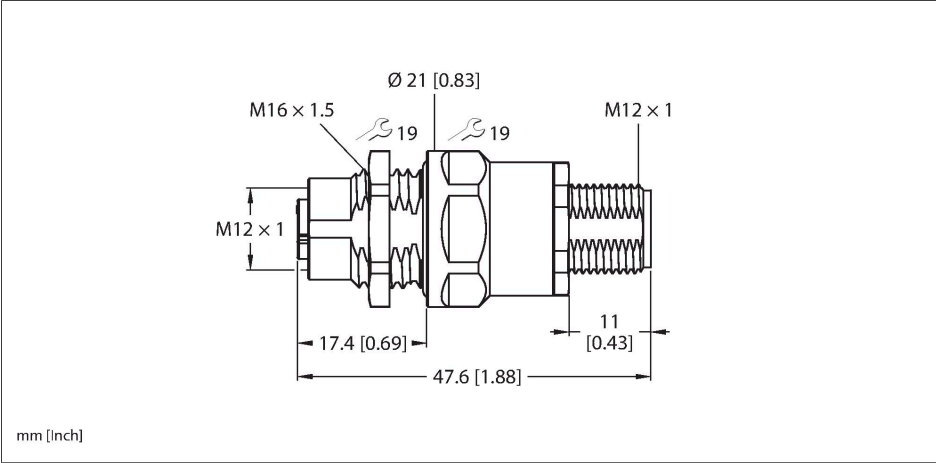


Características



- Conector hembra M12 — Conector macho M12
- Codificación K, 4+PE
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección: IP67

Asignación de contactos



Propiedades químicas y mecánicas

Temperatura ambiente (fijo)	-30...+80 °C
Aprobaciones	cULus recognized