




QM26EPXLPCQ5

Sensor fotoeléctrico – Sensor retro-reflectivo con filtro de polarización

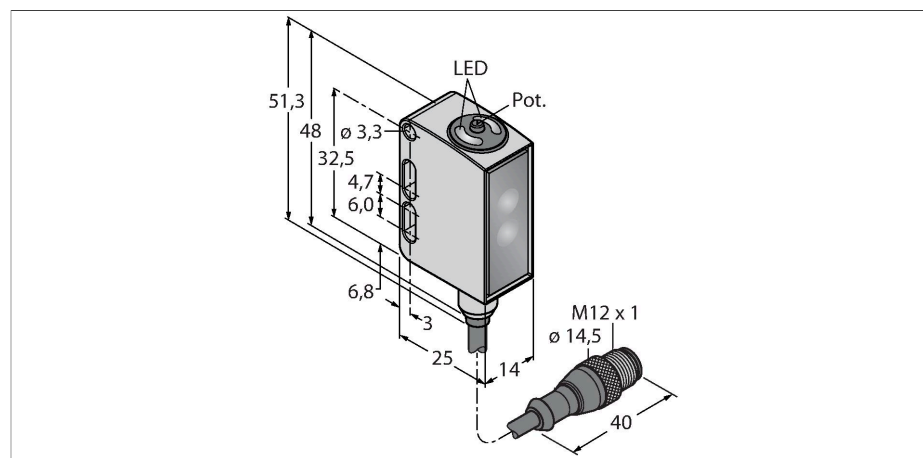

- Alcance: 5-800 mm
- Alcance: 5-800 mm
- Alcance: 5-800 mm


Esquema de conexiones



Tipo	QM26EPXLPCQ5
N.º de ID	3028727
Datos ópticos	
Función	barrera retro-reflectiva
Modo de funcionamiento	Polarizado (coaxial)
Reflector incluida como parte de entrega	no
Tipo de luz	Polarización roja
Longitud de onda	620 nm
Alcance	5...2600 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	< 10 % U _{ss}
Corriente sin carga	≤ 20 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	Contacto NA, funcionamiento sin luz, PNP
Salida de corriente	100 mA
Frecuencia de conmutación	2 kHz
Retardo de la activación	≤ 300 ms
Tiempo de respuesta típica	< 0.5 ms
Opción de configuración	Pulsador Programación remota
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, QM26

Medidas	15.3 x 14 x 32.6 mm
Material de la cubierta	Metal, Acero inoxidable, Gris
Lente	Acrílico, PMMA
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-30...+70 °C
Grado de protección	IP69
Propiedades espec.	Resistente a los productos químicos Identificación de objetos transparentes Lavable Resistente a los productos químicos
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Indicación de exceso de ganancia	LED, Amarillo, intermitente
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed, ECOLAB

SMBLSTDLQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
Escuadra de montaje, acero inoxidable, en ángulo recto, apta para el modelo constructivo Q26		Escuadra de montaje, acero inoxidable, apta para el modelo constructivo Q26	

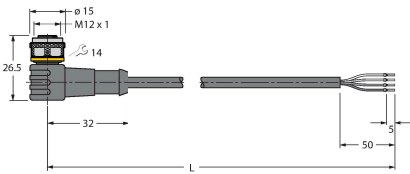Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 4 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com