


K30L2RGB7QP


Luz de señal LED – Luz de señalización

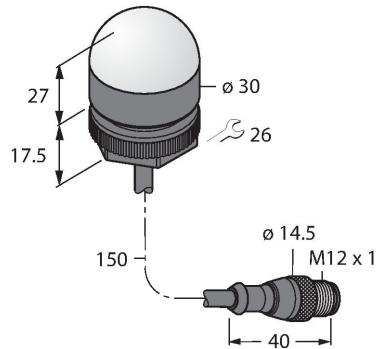

Tipo	K30L2RGB7QP
N.º de ID	3802141
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	RGB
atenuable	Programable
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido, 3.2 lm
Características de color 2	Verde, 4.6 lm
Características de color 3	Azul, 0.7 lm
Características de color 4	Amarillo, 7.1 lm
Características de color 5	Blanco, 6.9 lm
Características de color 6	Magenta, 4.5 lm
Características de color 7	5.3 lm
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	60 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K30L

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- En la configuración estándar, se pueden mostrar hasta siete colores según la tabla lógica (COL 1, COL 2, COL 3, función de destello)
- Se puede configurar utilizando Pro Editor, puede mostrar hasta 14 colores, varias animaciones de iluminación, compatible con bloques E/S configurables
- cable con conector M12x1
- tensión de servicio 10...30 VCC

Esquema de conexiones

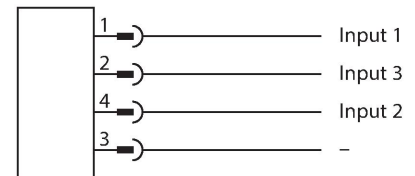


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

K30L2RGB7QP

Medidas	Ø 30 x 44.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE

SMB22A3079414



ángulo de montaje, acero inoxidable,
para modelo K30L

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus