



K50CL2RGB7QP

Luz de señal LED – Luz de señalización

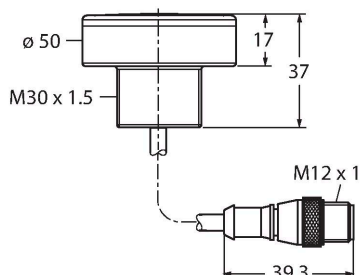

- Pantalla LED completa
- Controlable por separado
- Adaptador mecánico de rosca M30 × 1,5
- Grado de protección IP67
- En la configuración estándar, se pueden mostrar hasta siete colores según la tabla lógica (COL 1, COL 2, COL 3, función de destello)
- Se puede configurar utilizando Pro Editor, puede mostrar hasta 14 colores, varias animaciones de iluminación, compatible con bloques E/S configurables
- Cable con conector, M12 x 1
- Voltaje de servicio 18...30 V CC

Esquema de conexiones

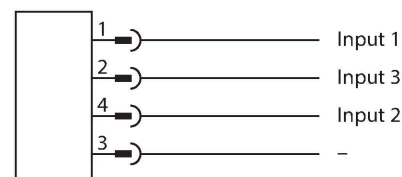

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×


Tipo	K50CL2RGB7QP
N.º de ID	3807255
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	RGB
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, 5 lm
Características de color 2	Verde, 17.1 lm
Características de color 3	Azul, 3.8 lm
Características de color 4	Amarillo, 13.8 lm
Características de color 5	Blanco, 17 lm
Características de color 6	Magenta, 6.8 lm
Características de color 7	20.1 lm
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	220 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50L

Medidas	Ø 50 x 37 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP66 IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, con certificación UL

SMB30A

3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

