


# VAS22-S80E-2/TEL

## Conector de válvula, tipo A – Cable de conexión





### Características

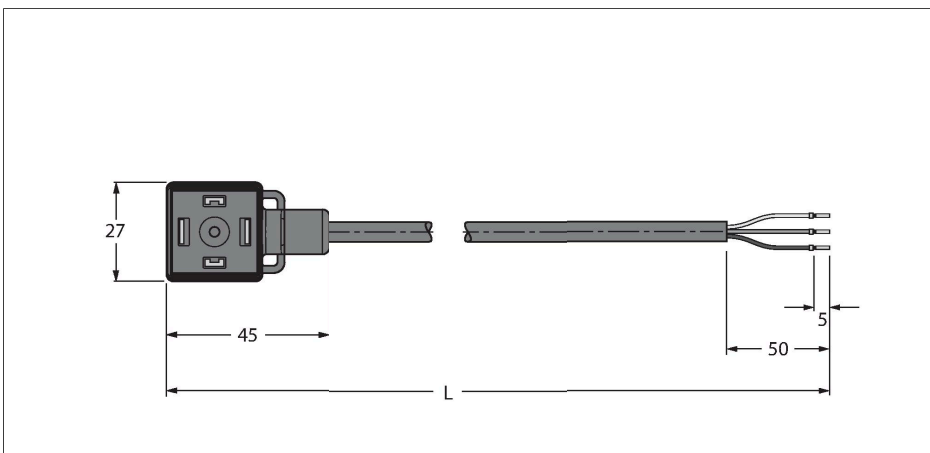

- 2 polos + PE
- Modelo conforme a la norma DIN EN 175301-803
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección: IP65, IP67, IP68
- Elemento protector: Transil diode
- Material de la funda: PVC
- Color de la funda: negro
- Resistencia a químicos y aceite
- Retardador de llama
- Resistente a ácidos y alcalinos
- Resistencia a la hidrólisis y los microbios
- Libre de LABS
- Longitud del cable: 2.0 metros

### Asignación de contactos



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Tipo                                    | VAS22-S80E-2/TEL       |
| N.º de ID                               | 6606782                |
| Número de polos                         | 2+PE, PE puenteado     |
| Elemento protector                      | Transil diode          |
| Indicación estado de conmutación        | LED, Amarillo/amarillo |
| Grado de protección                     | IP65, IP67, IP68       |
| Diámetro del cable:                     | Ø 6.1 mm ±0.20         |
| Longitud del cable                      | 2 m                    |
| Funda del cable                         | PVC, Negro             |
| Aislamiento del conductor               | PVC                    |
| Sección transversal de núcleo           | 3 x 0.75 mm²           |
| Hilo trenzado, arreglo                  | 24 x 0.195 mm          |
| Colores del conductor                   | BN, BU, GNYE           |
| <b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>  |                        |
| Voltaje nominal                         | 24 V                   |
| Tensión de prueba:                      | 2000 V                 |
| Resistencia de aislamiento              | > 1 MΩ/km              |
| Resistencia de paso                     | máx. 57 Ω/km           |
| <b>Propiedades químicas y mecánicas</b> |                        |
| Radio de flexión (instalación fija)     | ≥ 5 x Ø                |
| Radio de flexión (uso flexible)         | ≥ 10 x Ø               |
| Temperatura ambiente (fijo)             | -40...+105 °C          |
| Temperatura ambiente (movido)           | 0...+80 °C             |