


AD-MFK3-FSM4

Adaptadores



Características

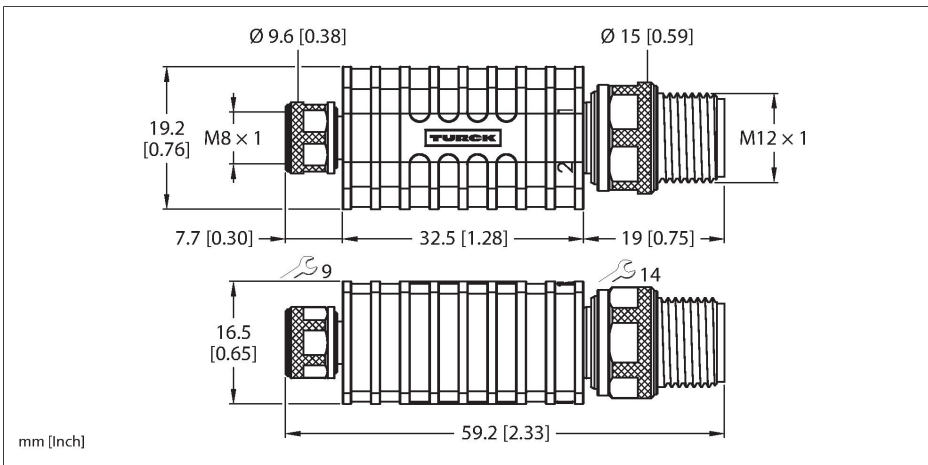


- Conector hembra M8 - conector macho M12, 3 patillas
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección: IP67

Asignación de contactos



diagrama de conexiones



Tipo	AD-MFK3-FSM4
N.º de ID	6628083
Conector A	Conector hembra, M8 × 1, Recto
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	3 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+80 °C