
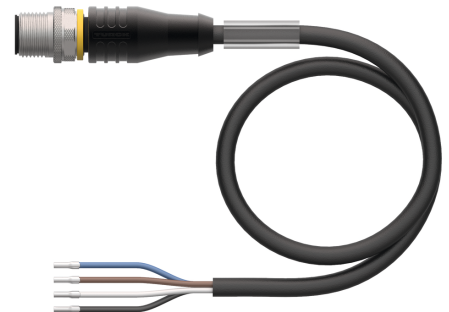


# RSS4.4T-0.3/TEL

## Cable de actuador y sensor / PVC – cable de conexión

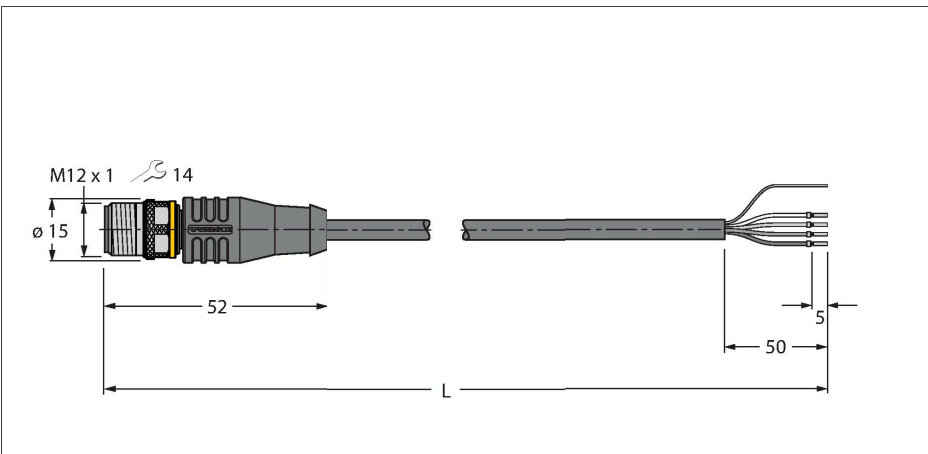


|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo                                   | RSS4.4T-0.3/TEL                               |
| N.º de ID                              | 6628774                                       |
| Conector A                             | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C    |
| Número de polos                        | 4                                             |
| Contactos                              | Latón, CuZn, Dorado                           |
| Soporte del contacto                   | Plástico, TPU, Negro                          |
| Empuñadura                             | Plástico, TPU, Negro                          |
| Tuerca y tornillo de unión             | Latón, CuZn, Niquelado                        |
| Vida útil de funcionamiento mecánico   | > 100 Ciclos de acoplamiento                  |
| Grado de suciedad                      | 3                                             |
| Grado de protección                    | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado    |
| <b>Cable</b>                           |                                               |
| Diámetro del cable:                    | Ø 5.4 mm ±0.20                                |
| Longitud del cable                     | 0.3 m                                         |
| Funda del cable                        | PVC, Negro                                    |
| Blindado                               | Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado |
| Aislamiento del conductor              | PVC                                           |
| Sección transversal de núcleo          | 4 x 0.34 mm²                                  |
| Hilo trenzado, arreglo                 | 42 x 0.1 mm                                   |
| Colores del conductor                  | BN, WH, BU, BK                                |
| <b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b> |                                               |
| Voltaje nominal                        | 250 V                                         |
| Tensión de prueba:                     | 2000 V                                        |
| Corriente                              | 4 A                                           |
| Resistencia de aislamiento             | > 30.5 MΩ/km                                  |
| Resistencia de paso                    | máx. 57 Ω/km                                  |

### Características



- conector macho M12, recto, 4 polos
- pantalla colocada en la tuerca/tornillo de unión
- Material del revestimiento: PVC, blindado
- Color de la funda: negro
- Resistente a productos químicos y aceites
- Pírrretardante
- Resistente a ácidos y soluciones alcalinas
- Resistente a la hidrólisis y los microbios
- Sin LABS
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 0,3 m

### Sección transversal del cable

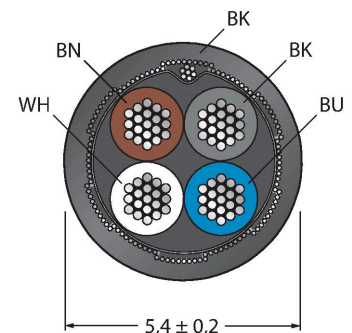

### Asignación de contactos

Propiedades químicas y mecánicas

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Radio de flexión (instalación fija) | ≥ 5 x Ø       |
| Radio de flexión (uso flexible)     | ≥ 10 x Ø      |
| Temperatura ambiente (fijo)         | -40...+105 °C |
| Temperatura ambiente (movido)       | 0...+80 °C    |
| Aprobaciones                        | cULus         |





diagrama de conexiones



TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170

Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y piroretardante



| Dibujo acotado | Tipo                  | N.º de ID |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |