


WKC4.5T-P7X3.1-4.5-RSC4.5T/TXO3700
cable de actuador y sensor / PUR – Cable de extensión




Tipo	WKC4.5T-P7X3.1-4.5-RSC4.5T/ TXO3700
N.º de ID	6632976
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Acodado, co- dificación C
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Translúcido
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Indicador LED	LED triple
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo/rojo
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fija- ción	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 7 mm ±0.20

Características



- Conector hembra M12, acodado, 5 polos
- con LED triple (pnp, rojo, amarillo, verde)
- conector macho M12, recto, 5 polos
- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: naranja
- Adecuado para el uso de cadenas de arras-
tre
- Resistente a las chispas de soldadura
- Resistente a productos químicos, aceites y
radiación UV
- Piroretardante (FT2 en conformidad con
UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 4,5 m

Sección transversal del cable

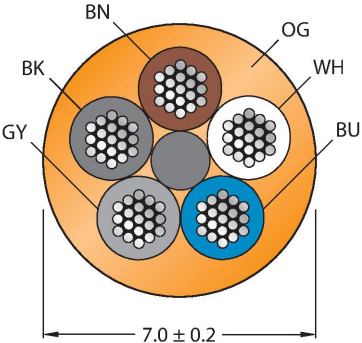

Asignación de contactos

