BS4151-0/13.5
Conector cableable en campo
Conector macho de 7/8", recto

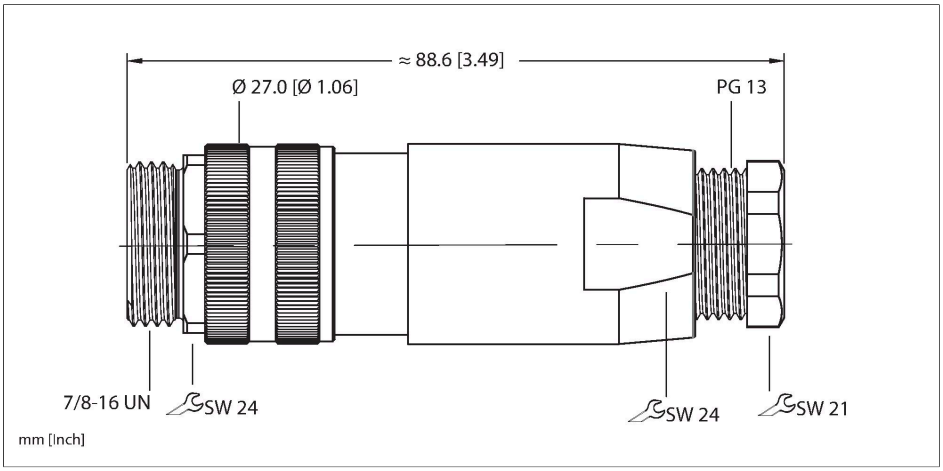

Tipo	BS4151-0/13.5
N.º de ID	6904716
Reemplaza	6914513
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PBT, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, Niquelado
Diámetro exterior del cable	10…12 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14…1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Protocolo de red	Devicenet CANopen
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25…+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características

- Se puede utilizar en aplicaciones DeviceNet™ y CANopen, así como para la fuente de alimentación
- Terminal de abrazadera ajustable
- Tuerca de acoplamiento de metal
- Aprobación UL
- 5 polos
- Rosca PG13,5
- Pasacables de 10,0…12,0 mm

Asignación de contactos