


Distribuidor pasivo actuador/sensor M12 × 1
4 puertos, con conector hembra M12 para cable de alimenta-
ción
M11081

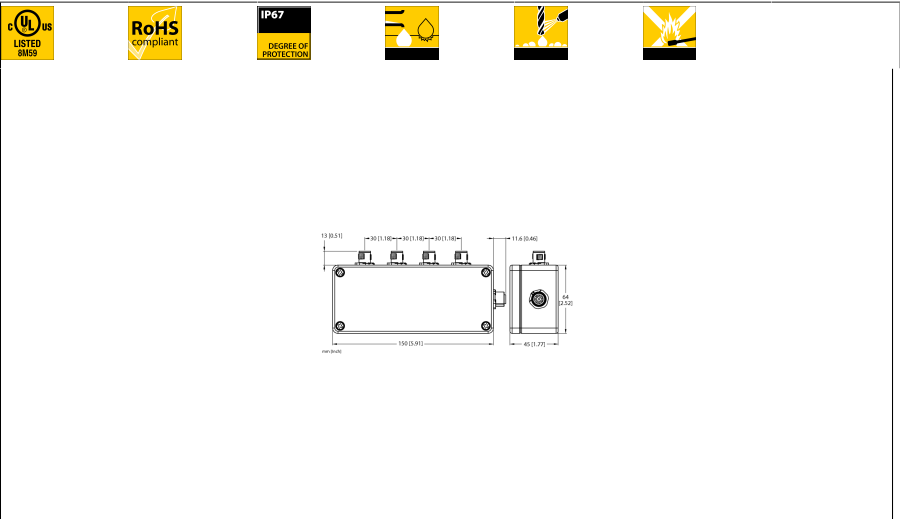


Tipo	M11081
N.º de ID	6933429
Comentario sobre el producto	Artículo específico de cliente para Daimler Para la conexión al sensor de IFM BV13104203 Listo para iniciar (LISTO) -> Sensor 1 (polo 5) Bit de calidad IO = 1/NIO = 0 (salida) -> Sensor 1 (polo 6) Finalizó la conmutación de la aplicación -> Sensor 1 (polo 4) Accionar Iniciar evaluación -> Sensor 1 (polo 2) Monitoreo de sensor de ifm 1 -> NIO = 1 Bit 0 de selección de programa -> Sensor 1 (polo 7)
Carcasa	Plástico, Al, negro
Número de polos	5
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Conector B	Receptáculo hembra, M12 × 1
Número de polos	8
Soporte del contacto	Plástico, PBT, Negro
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30V
Corriente	2 A por contacto de señal, corriente total de 9 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ

- Material de la carcasa: Fundición inyectada de zinc
- Color de la funda: gris
- Clase de protección IP65
- En conformidad con las normas RoHS
- En conformidad con las normas CE
- Puerto de E/S (número de polos): 5 polos

Ranura de E/S M12 × 1



diagrama de conexiones

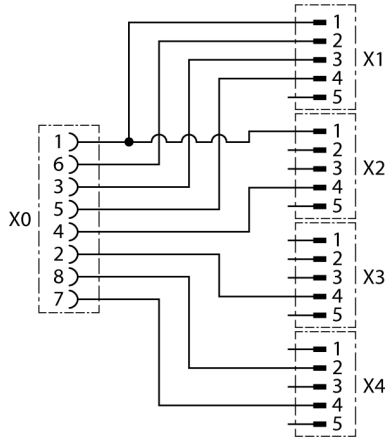

Propiedades químicas y mecánicas

Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85°C
-----------------------------	-------------