


Cable de alimentación  
Cable de extensión  
RSM RKM 36-2M/S1587



|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo                                          | RSM RKM 36-2M/S1587                |
| N.º de ID                                     | U-16928                            |
| Conector A                                    | Conectores, 7/8"-16 UN, Recto      |
| Número de polos                               | 3                                  |
| Contactos                                     | Latón,CuZn,Dorado                  |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Amarillo            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Amarillo            |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado             |
| Grado de protección                           | IP67, IP68, IP69, IP69K            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento       |
| Grado de suciedad                             | 3                                  |
| Conector B                                    | Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto |
| Número de polos                               | 3                                  |
| Contactos                                     | Latón,CuZn,Dorado                  |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Amarillo            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Amarillo            |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado             |
| Grado de protección                           | IP67, IP68, IP69, IP69K            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento       |
| Grado de suciedad                             | 3                                  |
| Diámetro del cable:                           | Ø 10.01 mm                         |
| Longitud del cable                            | 2 m                                |
| Funda del cable                               | TPE, Amarillo                      |
| Aislamiento del conductor                     | TPE                                |
| Colores del conductor                         | GNYE, BK, WH                       |
| Sección transversal de núcleo                 | 3                                  |
| Hilo trenzado, arreglo                        | 65                                 |
| Voltaje nominal                               | 600 V                              |
| Corriente                                     | 10 A                               |

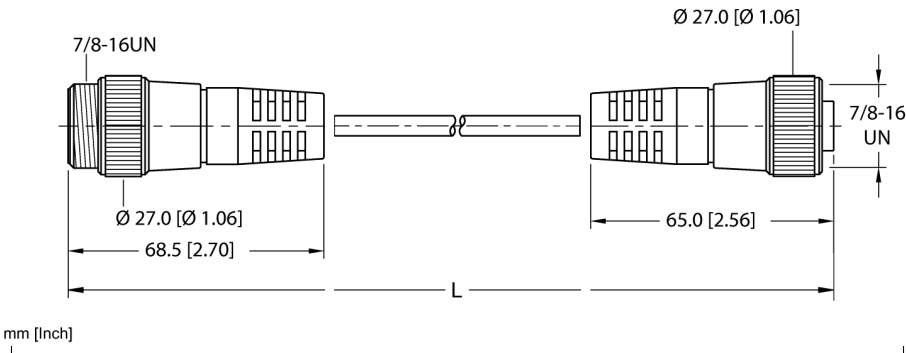

- Conector macho de 7/8", recto, de 3 polos
- Conector hembra de 7/8", recto, de 3 polos
- Material del revestimiento: TPE
- Color del revestimiento: amarillo
- Clase de protección: IP67, IP68, IP69, IP69K
- Conector macho de 7/8", recto, 3 polos
- Conector hembra de 7/8", recto, de 3 polos
- Cable de servicio flexible
- Funda de TPE, color amarillo, 3 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -50 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1100, CSA FT2

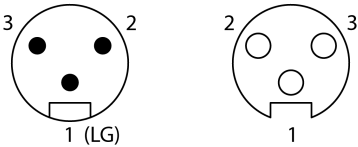


diagrama de conexiones

