


Accessoires

Adaptateur fileté

Pour détecteurs de débit d'immersion FS/FP

FAA-A1-1.4571

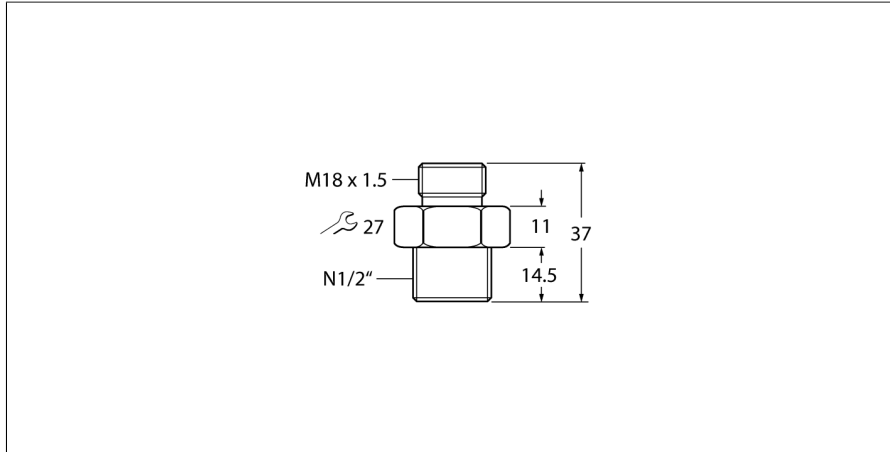

- Filetage extérieur M18 × 1,5 sur filetage extérieur N1/2"
- Adaptateur fileté pour les détecteurs des séries FS / FP
- Pour visser dans un raccord en T ou un manchon à souder
- Le raccord est étanche jusqu'à 100 bars

Principe de fonctionnement

La conception de montage enfichable des détecteurs d'immersion de la série FS.. / FP..- permet un alignement au choix de l'unité de détecteur dans le canal de débit, indépendamment du montage du raccordement de processus.

À cet effet, l'adaptateur fileté est vissé dans un raccord en T ou un manchon à souder. Ensuite, l'unité de détecteur est fixée moyennant un écrou de serrage dans l'adaptateur (ou directement dans le manchon à souder).

Les adaptateurs filetés sont disponibles en des tailles filetées industrielles courantes. Le système, composé d'unité de détecteur et d'adaptateur fileté, peut ainsi s'adapter sans problème aux exigences d'application différentes.

Type	FAA-A1-1.4571
N° d'identification	100001987
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4571 (AISI 316Ti)