


# NI40C-CK40-VP6X2-H1141

## Capteur inductif – Pour la détection des matériaux en carbone

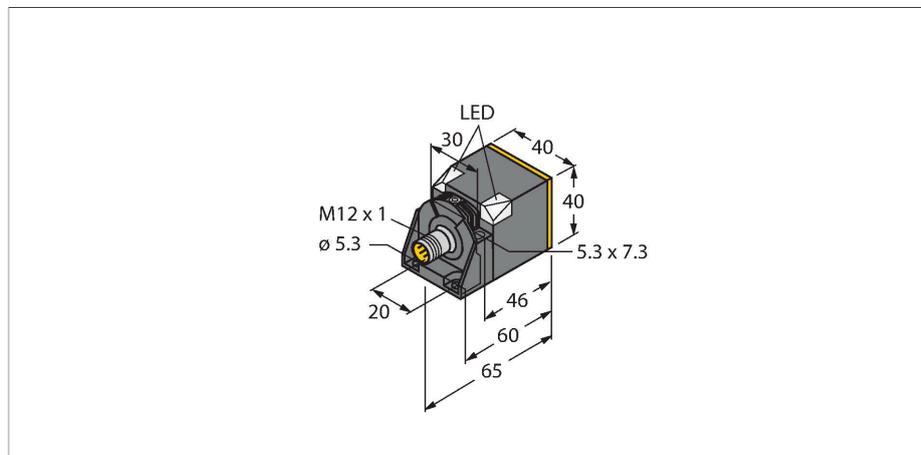


### Données techniques

Type	NI40C-CK40-VP6X2-H1141
N° d'identification	100015716
<b>Caractéristiques générales</b>	
Portée nominale	40 mm
	La distance de commutation nominale se réfère à une cible normée en acier. La distance de commutation peut varier en fonction de la composition du matériau en carbone.
Situation de montage	non-blindé
Portée assurée	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Reproductibilité	$\leq 2 \%$ de la valeur finale
Dérive en température	$\leq \pm 10 \%$
Hystérésis	3...15 %
<b>Données électriques</b>	
Tension de service $U_b$	10...30 VDC
Ondulation $U_{ss}$	$\leq 10 \%$ $U_{Bmax}$
Courant de service nominal CC $I_o$	$\leq 100$ mA
Consommation propre à vide	$\leq 20$ mA
Courant résiduel	$\leq 0.1$ mA
Tension d'essai d'isolement	0.5 kV
Protection contre les courts-circuits	oui/contrôle cyclique
Tension de déchet $I_o$	$\leq 1.8$ V
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/entièrement
Fonction de sortie	4 fils, Contact inverseur, PNP
Fréquence de commutation	0.25 kHz
<b>Données mécaniques</b>	
Format	Rectangulaire, CK40

### Caractéristiques

- rectangulaire, hauteur 40 mm
- face active peut être positionnée en 5 directions
- plastique, PBT-GF30-V0
- LED angulaires à pouvoir d'éclairage fort
- vue optimale sur l'indication de la tension de service et de l'état de commutation à chaque situation de montage
- Détection de carbone
- Mode de protection IP68
- Insensible aux champs magnétiques
- Plage de température étendue
- Fréquence de commutation élevée
- DC, 4 fils, 10...30 VDC
- contact inverseur, sortie PNP
- connecteur, M12 x 1

### Schéma de raccordement




## Données techniques

Dimensions	65 x 40 x 40 mm
	face active peut être positionnée en 5 directions
Matériau de boîtier	Plastique, PBT-GF20-V0, noir
Matériau face active	plastique, PA12-GF30, jaune
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
<b>Conditions ambiantes</b>	
Température ambiante	0...+100 °C
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Mode de protection	IP68
MTTF	874 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indication de la tension de service	2 x LED, vert
Indication de l'état de commutation	2 x LED , Jaune
Fait partie de la livraison	bride de fixation BS4-CK40

## Manuel de montage

### Instructions de montage / Description

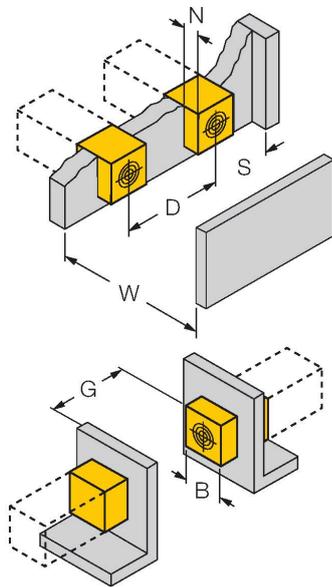

Distance D	240 mm
------------	--------

Distance W	105 mm
------------	--------

Distance S	60 mm
------------	-------

Distance G	300 mm
------------	--------

Distance N	30 mm
------------	-------

Largeur de la face active B	40 mm
-----------------------------	-------

## Accessoires

**BSS-CP40****6901318**

Bride de fixation pour format  
rectangulaire 40 x 40 mm ; matériau :  
polypropylène

