


# RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR

## Câble d'alimentation — Alimentation M12 – Rallonge

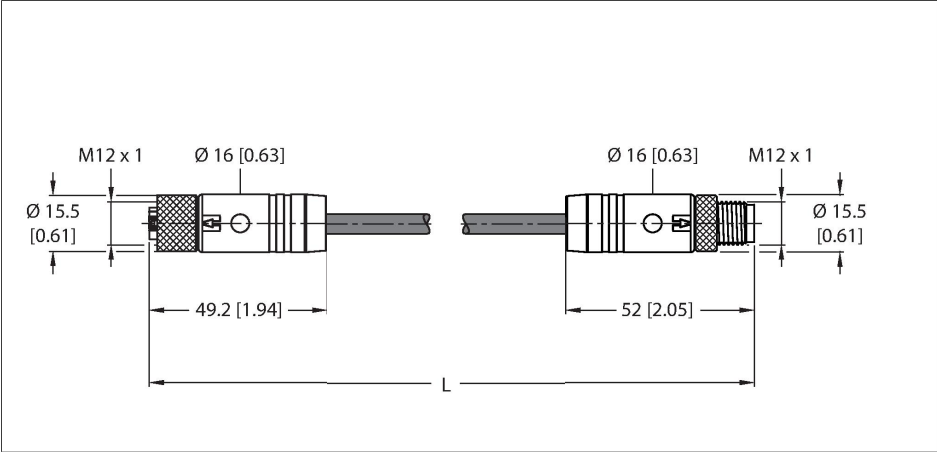

### Données techniques



|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type                            | RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR                                          |
| N° d'identification             | 100030360                                                         |
| Connecteur A                    | Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage S                        |
| Nombre de pôles                 | 3+PE                                                              |
| Contacts                        | Cuivre-nickel, CuNi, doré                                         |
| Corps isolant                   | Plastique, PBT GF, Noir                                           |
| Corps de manchon                | Plastique, TPE, Noir                                              |
| Écrou/vis de serrage            | laiton, CuZn, nickelé                                             |
| Joint d'étanchéité              | Plastique, FPM/FKM                                                |
| Couple de serrage               | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contrepartie !) |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de découplage                         |
| Degré de pollution              | 3                                                                 |
| Type de protection              | IP65, IP67, IP69K, Uniquement en état vissé                       |
| Connecteur B                    | Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage S                           |
| Nombre de pôles                 | 3+PE                                                              |
| Contacts                        | Cuivre-nickel, CuNi, doré                                         |
| Corps isolant                   | Plastique, PBT GF, Noir                                           |
| Corps de manchon                | Plastique, TPE, Noir                                              |
| Ecrou de serrage/vis de serrage | laiton, CuZn, nickelé                                             |
| Couple de serrage               | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contrepartie !) |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de découplage                         |
| Degré de pollution              | 3                                                                 |

### Caractéristiques



- Connecteur femelle M12, codage S, droit, 4 pôles (3 + PE)
- Connecteur mâle M12, codage S, droit, 4 pôles (3 + PE)
- Matériau de la gaine : PUR
- Couleur de la gaine : rouge
- Très bonne résistance aux huiles, aux liquides de refroidissement, aux lubrifiants et aux émulsions
- Approprié à l'utilisation dans les chaînes de transport
- Résistance aux vibrations et aux chocs
- Ininflammable
- Exempt d'halogène
- Conformité RoHS
- Type de protection : IP65, IP67, IP69K
- longueur de câble : 30 mètres

### Configuration de contact



### schéma de connexions



