


Alimentation – Câble en bobine

CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

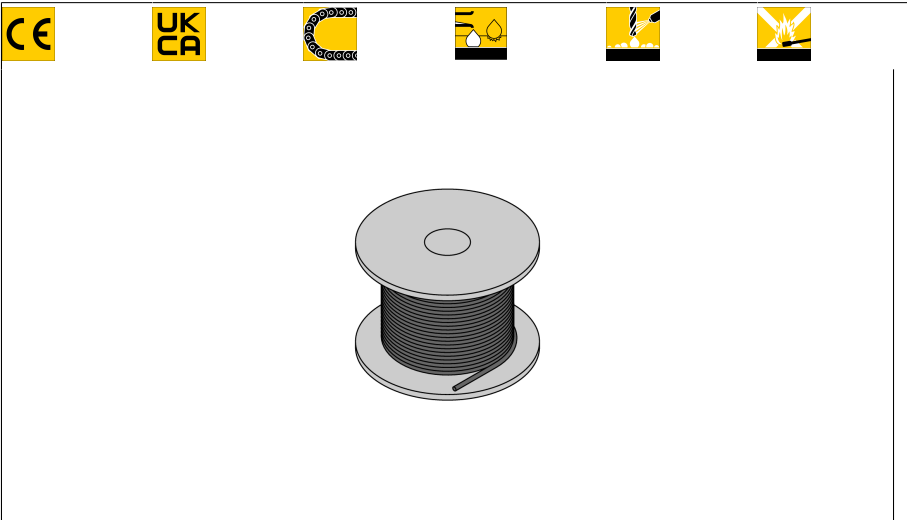

Type	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
N° d'identification	100031445

Câble

Diamètre de câble	Ø 7.4mm ±0.20
Gaine de câble	PUR, Rouge
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	4 x 1.5 mm²
Couleurs de câble	BK1, BK2, BK3, GNYE

Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600V _{AC}
Tension d'essai	3000 V
Intensité maximale admissible	16AA

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (déplacement fixe)	≥ 4 x Ø
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 7 x Ø
Cycles de courbure	≥ 10 Mio.
Accélération admissible	max. 5 m/s²
Déplacement admissible horizontalement	5 m (à 5 m/s²)
Effort de torsion	± 30 °/m
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+80°C
Température ambiante (mobile)	-30...+80°C
Température ambiante (chaîne de transport de câble)	-20...+60°C

Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Sans halogène	oui
Résistance à l'huile	oui
Ininflammable	oui

- Matériau de la gaine : PUR
- Couleur de la gaine : rouge
- Très bonne résistance aux huiles, aux liquides de refroidissement, aux lubrifiants et aux émulsions
- Approprié à l'utilisation dans les chaînes de transport
- Ininflammable
- Exempt d'halogène
- Conformité RoHS