

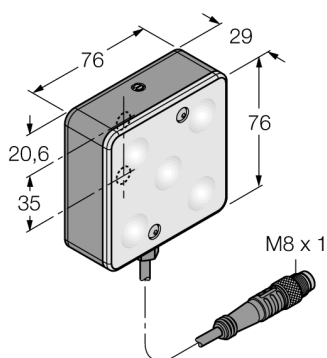


traitement d'images éclairage de surface LEDBA70XD5-PM

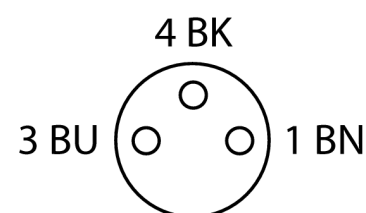

- haute intensité
- mode de protection: IP50
- couleur: bleu
- intensité de lumière réglable
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Schéma de raccordement

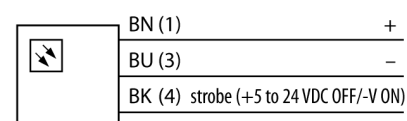

Type	LEDBA70XD5-PM
N° d'identification	3016078

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Bleu
Longueur d'onde	465...485 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques couleur 1	Bleu

Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 350 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA

Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP50

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Principe de fonctionnement

Les éclairages de surface sont parfaits pour une illumination uniforme dans une plage concentrée.