


K50BCLGRXP

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin




Données techniques

Type	K50BCLGRXP
N° d'identification	3018347
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Rouge
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Rouge
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U_b	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_b	≤ 160 mA
Courant absorbé max. par couleur	95 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 7 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50BL
Dimensions	Ø 50 x 49 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- vue latérale et de dessus
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2)
- câble, 2m
- tension de service 12...30 VDC

Schéma de raccordement

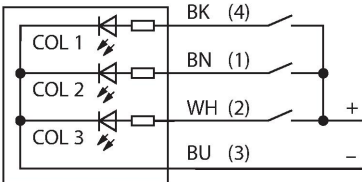

Principe de fonctionnement


L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa construction robuste en IP67 I IP69K. En fonction de la connexion une des deux couleurs possibles s'allume pendant la durée du signal d'entrée PNP.

Données techniques

Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Accessoires

SMB30A	3032723
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	



SMB30SC	3052521
bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

