


LEDIB85X220M

traitement d'images – éclairage rétro-éclairé

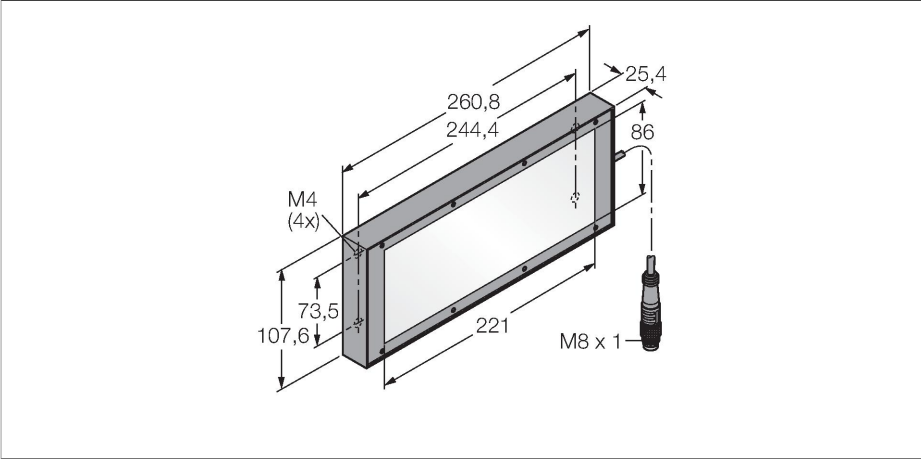

Données techniques

Type	LEDIB85X220M
N° d'identification	3073272
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850...940 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Données électriques	
Tension de service U_b	24 VDC
Courant de service nominal CC I_b	≤ 500 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	260.8 x 107.6 x 25 mm
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 x 1, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Caractéristiques

- mode de protection: IP40
- couleur: infrarouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Une installation directement derrière l'objet, directement vis-à-vis du détecteur. Une surface hautement diffuse et une brillance uniforme, à une intensité plus basse comparée aux autres éclairages.