


traitement d'images
éclairage de surface
LEDBA80X80QPMA

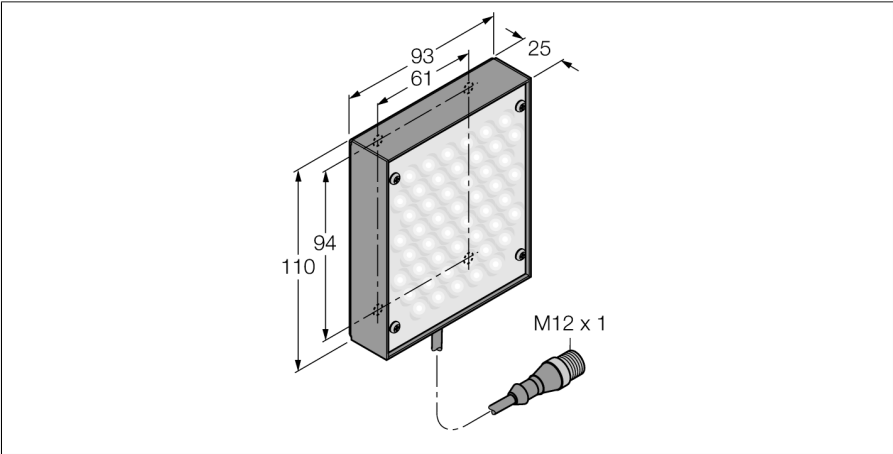

- illumination dans la zone proche
- intensité de lumière réglable
- mode de protection: IP20
- couleur: bleu
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Type	LEDBA80X80QPMA
N° d'identification	3073284
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Bleu
Longueur d'onde	465...485 nm
Durée de vie LED (L70)	10000 h
Caractéristiques couleur 1	Bleu
Données électriques	
Tension de service U _s	24...250 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 250 mA
Courant absorbé max. par couleur	250 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 × 1, 2 m, PUR
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Principe de fonctionnement

Les éclairages de surface sont parfaits pour une illumination uniforme dans une plage concentrée.