


# K50LGRY2PQP Voyant de signalisation LED – Lampe témoin






Туре	K50LGRY2PQP		
N° d'identification	3075011		
Données de signal et d'affichage			
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED		
Fonction	Eclairage spot		
Source de lumière	Vert Rouge Jaune		
Réglable	Non		
Caractéristiques couleur 1	Vert, Divers		
Caractéristiques couleur 2	Rouge		
Caractéristiques couleur 3	Jaune		
Caractéristiques particulières	Wash down		
Données électriques			
Courant absorbé max. par couleur	50 mA		
Type d'entrée	PNP		
Temps de réponse typique	< 250 ms		
Données mécaniques			
Montage en cascade possible	Non		
Format	Hémisphère, K50L		
Dimensions	Ø 50 x 58 mm		
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir		
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus		
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 × 1, 0.15 m, PVC		
Nombre de conducteurs	5		

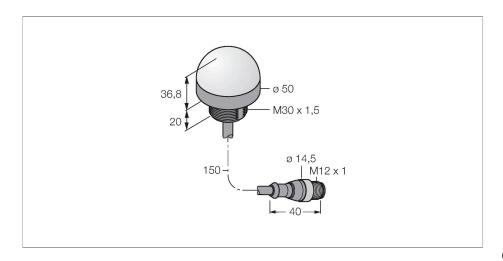

## Caractéristiques

- ■LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- câble avec connecteur M12x1
- ■tension de service 18...30 VDC
- Clignotant ou alternant
- fonction clignotante par programmation par raccordement

#### Schéma de raccordement



## Données techniques

Humidité atmosphérique relative	090 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

### Accessoires

SMB30A SMB30SC 3032723 3052521 équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm





bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

#### Accessoires

Dimensions	Туре	N° d'identification	
M12 x1 0 15 5 14	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
0 15 M12x1 265	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus