



# Traitement d'images caméra P3 PPROCAMCSC-P

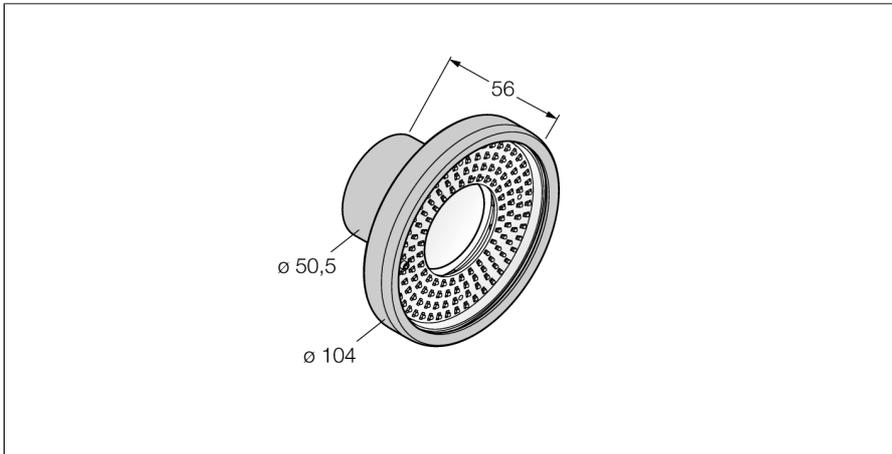

- caméra compacte étanche avec éclairage annulaire intégré
- matériau du boîtier aluminium
- voyant en plastique
- mode de protection IP68
- l'objectif est à choisir séparément
- contrôleur séparé du type PPROCTL... requis
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 valeurs de gris

### Schéma de raccordement

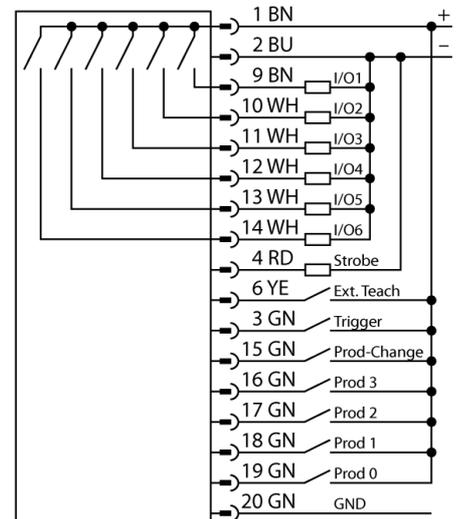

### Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

Type	PPROCAMCSC-P
N° d'identification	3077025
<b>Données de la caméra</b>	
Resolution	640 x 480 pixels
<b>Courant de service nominal CC I<sub>a</sub></b>	
	≤ 650 mA
<b>Données mécaniques</b>	
Dimensions	Ø 104 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	aluminium
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
<b>Essais/Certificats</b>	
Homologations	CE