


K30LWYBPPB2Q

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin avec bouton intégré




Données techniques

Type	K30LWYBPPB2Q
N° d'identification	3087144
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Blanc Jaune Bleu
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Fonction des touches	Tâtant
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Jaune
Caractéristiques couleur 3	Bleu
Données électriques	
Tension de service U_b	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I_o	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 62.8 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- couleurs : blanc (COL 1) / jaune (COL 2) / bleu (COL 3)
- bouton-poussoir ferme les contacts libres de potentiel sur broche 1 (WH) et broche 5 (GY)
- connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement

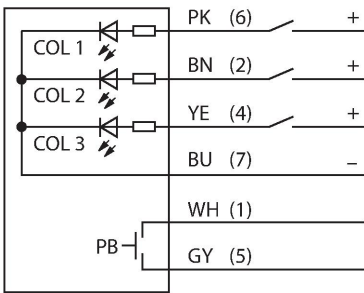


Données techniques

	Plastique thermoplastique, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	8
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires

SMB22A	3079414
--------	---------



équerre de montage, acier inoxydable, pour le format K30L

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC8T-2/TEL	6625133	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus