


Voyant de signalisation LED

Lampe témoin


K50BCLYWXPQ



Type	K50BCLYWXPQ
N° d'identification	3800152
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Jaune
	Blanc
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Jaune, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Blanc
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 160 mA
Courant absorbé max. par couleur	95 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 7 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50BL
Dimensions	Ø 50 x 60 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67
	IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

- LED visible de tous les côtés
- vue latérale et de dessus
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs : jaune (COL 1) / blanc (COL 2)
- connecteur M12x1
- tension de service 12...30 VDC

Schéma de raccordement

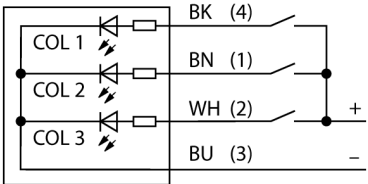

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détec-teurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	