


K50CL2RGB7QP

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin

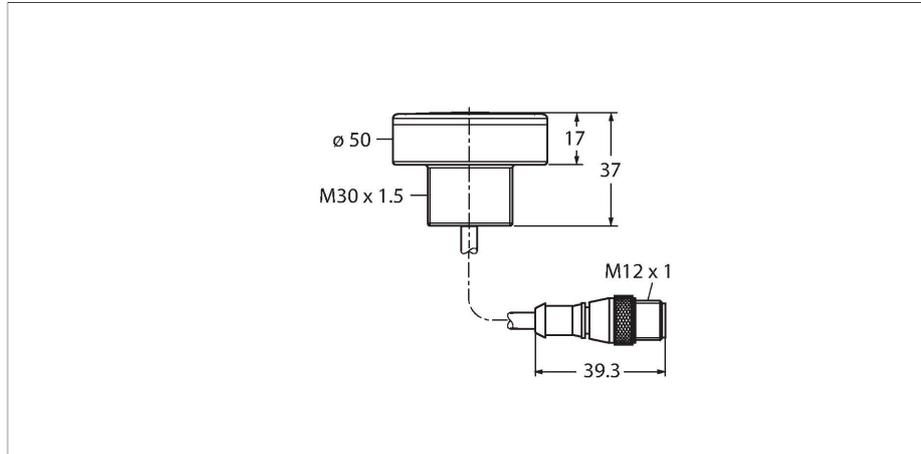


Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- Filetage mécanique M30 × 1,5
- Mode de protection IP67
- Jusqu'à sept couleurs peuvent être affichées en réglage standard selon le tableau logique (COL 1, COL 2, COL 3, fonction clignotant)
- Configurable via le logiciel Pro Editor, possibilité d'afficher jusqu'à 14 couleurs, différentes animations lumineuses, compatibilité I/O-Block réglable
- câble avec connecteur M12x1
- Tension de service : 18...30 VDC

Données techniques

Type	K50CL2RGB7QP
N° d'identification	3807255
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	RGB
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, 5 lm
Caractéristiques couleur 2	Vert, 17.1 lm
Caractéristiques couleur 3	Bleu, 3.8 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, 13.8 lm
Caractéristiques couleur 5	Blanc, 17 lm
Caractéristiques couleur 6	Magenta, 6.8 lm
Caractéristiques couleur 7	20.1 lm
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U_b	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I_b	≤ 40 mA
Courant absorbé max. par couleur	220 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 250 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50L
Dimensions	Ø 50 x 37 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus

Schéma de raccordement

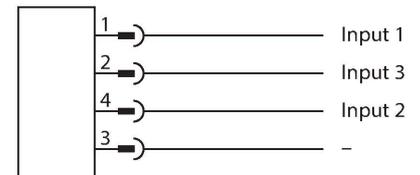

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Données techniques


Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP66 IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A

3032723

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm



SMB30SC

3052521

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

