


Voyant LED inline Dans le boîtier plastique S15WLWQ

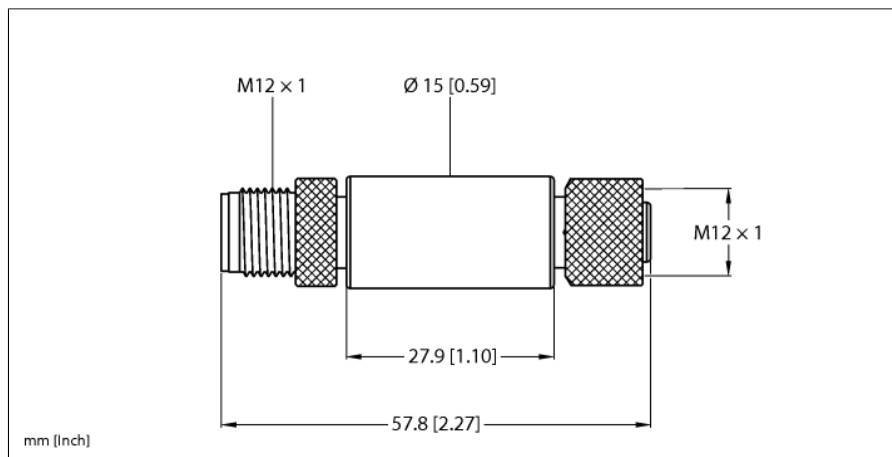

Type	S15WLWQ
N° d'identification	3809919

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5500...+7500K
Luminous flux lumen	80 lm
Aperture angle degree	360 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	PWM


Données électriques	
Tension de service U _s	21.6...28.8 VDC
Courant absorbé max. par couleur	55 mA
Type d'entrée	PNP

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	tube lisse
Dimensions	Ø 15 x 57.8 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PVC
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
Température ambiante	-40...+50 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Mode de protection	IP65 IP67 IP68

Essais/Certificats	
Homologations	CE, cULus

- Matériau de boîtier : PVC, transparent
- Indice de protection IP67
- M12, 4 pôles, connecteur mâle / connecteur femelle
- Température ambiante : -40...+50 °C
- Monochrome : blanc (COL 1)
- Tension de service 10...30 VDC
- Signal d'entrée : PNP

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

L'éclairage de travail en ligne de la série S15WL est un accessoire idéal pour éclairer par ex. de petites armoires électriques. Il peut être commuté en série pour un meilleur éclairage.

Montage direct sur tout câble à 4 pôles avec connecteur M12 x 1 pour un éclairage à 360 degrés de l'environnement. Si nécessaire, le S15WL permet de régler en continu le signal d'entrée.

La conception surmoulée est robuste et résistante pour fonctionner dans des environnements industriels difficiles.