


WLS15PXRGB0220DSQP

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier plastique

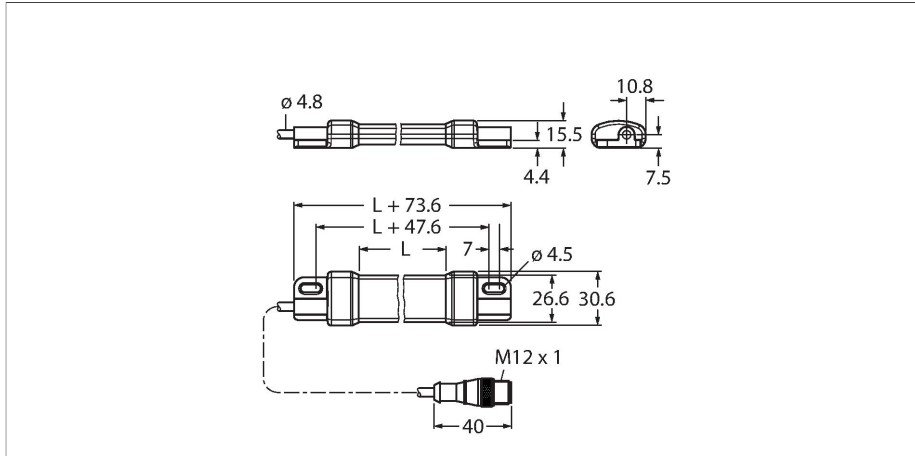



Données techniques

Type	WLS15PXRGB0220DSQP
N° d'identification	3809928
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	RGB
Aperture angle degree	60 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Données électriques	
Tension de service U_B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_B	≤ 100 mA
Protocole de communication	Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, WLS15
Dimensions	220 x 30.6 x 15.5 mm
Matériau de boîtier	Métal / plastique, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Température ambiante	-40...+60 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, cULus, cURus

Caractéristiques

- Mode de protection IP67
- Raccordement : câble, PVC, 150 mm avec connecteur, M12 x 1, 4 pôles
- Longueur de la surface lumineuse L : 146,4 mm
- LED RVB
- Éclairages linéaires multicolores
- Paramétrage via le logiciel Pro Editor

Schéma de raccordement

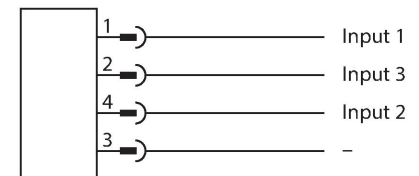

Principe de fonctionnement

Ces luminaires disposent de LED RVB. Trois signaux d'entrée permettent de commander l'une des sept couleurs ou animations lumineuses prédéfinies dans le réglage standard. Le tableau de logique indique quelle entrée est à câbler :


- État 1 = blanc
- État 2 = vert
- État 3 = rouge
- État 4 = jaune
- État 5 = avant-plan bleu, arrière-plan blanc
- État 6 = blanc, extrémités rouge clignotant
- État 7 = blanc chaud

Avec le logiciel Pro Editor, ces lampes peuvent être configurées par l'utilisateur dans les réglages avancés.

Accessoires


LMBWLS153802486

Accessoire de montage, kit composé de trois clips de maintien, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15




LMBWLS15-150S3802214

Accessoire de montage, kit composé de deux clips de maintien avec possibilité de rotation à 150°, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15, acier inoxydable



LMBWLS15MAG3802238

Accessoire de montage, kit composé de deux clips de maintien avec pied magnétique, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15, force de retenue allant jusqu'à 16 lb



LMBWLS15TD3802296

Accessoire de montage, kit composé de deux bandes de ruban adhésif double-face, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15

LMBWLS15TF3801144

Accessoire de montage, kit composé de deux bandes de ruban en mousse plastique uréthane double-face, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15