


TB-8M12-5P3-10/TXL

Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif – 8 canaux, avec câble raccordé de manière fixe




Caractéristiques

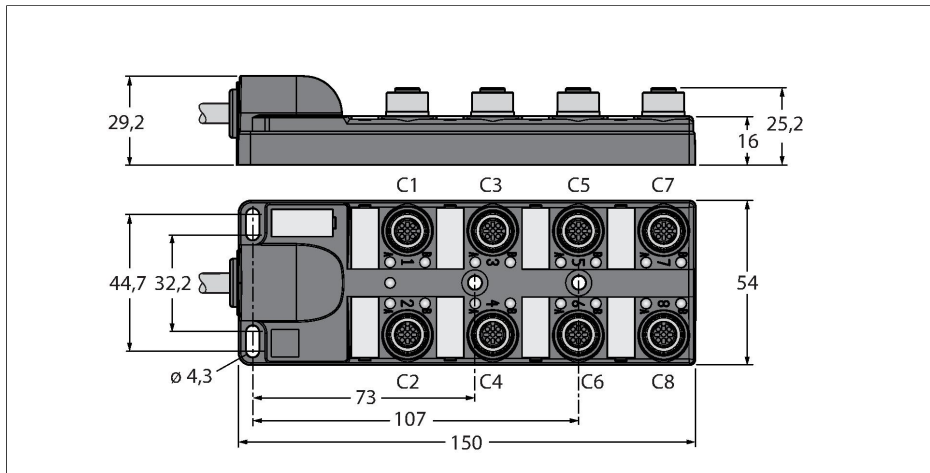

- matériau de boîtier : nylon
- couleur de boîtier: noir
- Mode de protection IP67
- Conformité RoHS
- Conformité CE
- LED (commutation PNP)
- Emplacement E/S (nombre de pôles): 4 pôles + PE

Configuration de contact

Connecteur mâle E/S



Données techniques

Type	TB-8M12-5P3-10/TXL
N° d'identification	6611955
Répartiteur E/S	8, avec câble raccordé de manière fixe
Boîtier	plastique, PA, noir
Display operating voltage	LED, verte
Display switching state	LED, jaune
Fonction de commutation	PNP
Emplacement E/S	M12 x 1
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Raccordement groupé	câble
Diamètre de câble	Ø Ø 10.39 mm
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	PUR, Noir
Isolation du conducteur	PVC
Section de conducteur	16 x 0.32 mm²
Section de conducteur	3x 0.82 mm²
Couleurs de câble	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RD-BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEBN, BNGN, GYBN
Couleurs de câble	BN, BU, GNYE

