
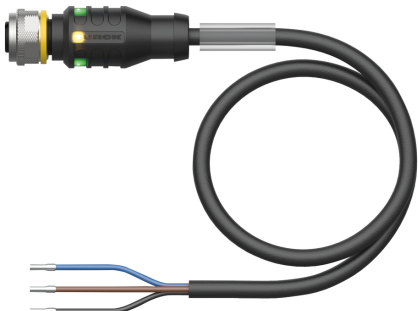


# RKC4T-P7X2-15/TXL

## Câble d'actuateur et de détecteur / PUR – Câble de raccordement

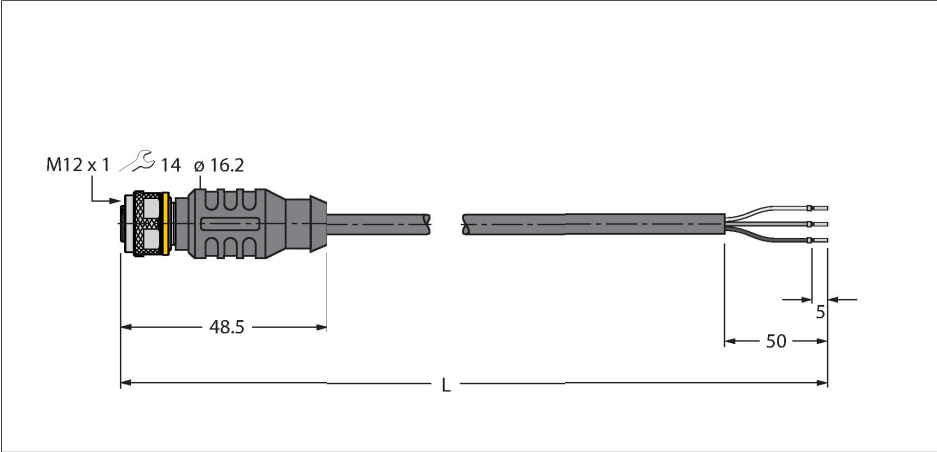


### Données techniques

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type                                 | RKC4T-P7X2-15/TXL                              |
| N° d'identification                  | 6626574                                        |
| Connecteur A                         | Connecteur femelle, M12x1, Droit, Coda-ge A    |
| Nombre de pôles                      | 3                                              |
| Contacts                             | laiton, CuZn, doré                             |
| Corps isolant                        | Plastique, TPU, Noir                           |
| Corps de manchon                     | Plastique, TPU, Translucide                    |
| Écrou/vis de serrage                 | laiton, CuZn, nickelé                          |
| Joint d'étanchéité                   | Plastique, FPM/FKM                             |
| Visualisation par LED                | à 2 LED                                        |
| Indication de la tension de service  | LED, Vert                                      |
| Indication de l'état de commutation  | LED, Jaune                                     |
| Durée de vie mécanique               | > 100 Cycles de couplage et de décou-<br>plage |
| Degré de pollution                   | 3                                              |
| Type de protection                   | IP67, IP69K, Uniquement en état vissé          |
| Câble                                |                                                |
| Diamètre de câble                    | Ø 4.1 mm ±0.20                                 |
| Longueur de câble                    | 15 m                                           |
| Gaine de câble                       | PUR, Noir                                      |
| Isolation du conducteur              | PP                                             |
| Section conducteur                   | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                       |
| Structure de fils toronnés           | 42 x 0.1 mm                                    |
| Couleurs de câble                    | BN, BU, BK                                     |
| Caractéristiques électriques à +20°C |                                                |
| Tension nominale                     | 30 V <sub>DC</sub>                             |

### Caractéristiques

- 
- 
- connecteur femelle M12, droit, 3 pôles
  - avec LED double (pnp, jaune, vert), visible de tous les côtés
  - Matériau de la gaine : PUR
  - Couleur de la gaine : noir
  - Adapté à une utilisation avec gaine
  - Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
  - Ignifuge (FT2 selon la norme UL 1581, CEI 60332-2-2)
  - Résistant aux perles de soudure
  - Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
  - Particulièrement résistant à l'usure
  - Classe de protection : IP67, IP69K
  - longueur de câble : 15 mètres

### section câble

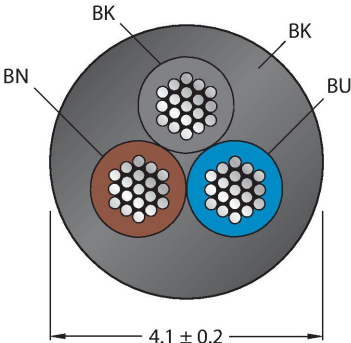

### Configuration de contact

Données techniques

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Tension d'essai                                     | 2000 V         |
| Intensité maximale admissible                       | 4 A            |
| Résistance d'isolation                              | > 30.5 MΩ/km   |
| Résistance transversale                             | max. 57 Ω/km   |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques            |                |
| Rayon de courbure (déplacement fixe)                | ≥ 5 x Ø        |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)            | ≥ 10 x Ø       |
| Cycles de courbure                                  | ≥ 5 Mio.       |
| Accélération admissible                             | max. 5 m/s²    |
| Déplacement admissible horizontalement              | 5 m (à 5 m/s²) |
| Déplacement admissible verticalement                | 2 m (à 5 m/s²) |
| Vitesse d'avance admissible                         | 3.3 m/s        |
| Effort de torsion                                   | ± 180 °/m      |
| Température ambiante (posé de manière fixe)         | -50...+80 °C   |
| Température ambiante (mobile)                       | -25...+80 °C   |
| Température ambiante (chaîne de transport de câble) | -25...+60 °C   |





schéma de connexions



Accessoires

HAS8141-06905406

Connecteur mâle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne guillotine, diamètre de ligne 4.0 à 5.1 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.34 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

HAS8241-06905400

Connecteur mâle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne guillotine, diamètre de ligne 4.0 à 5.1 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.34 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

BS8141-069010


Connecteur mâle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4,0 à 6,0 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0,75 mm², boîtier plastique, vis de montage métallique

BS8241-069011


Connecteur confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 broches, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne de 4,0 à 6,0 mm, section conducteur/section raccordable de 0,14 à 0,75 mm², boîtier plastique, vis de montage métallique

|                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                                                                     | 6936170 |
| Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14) |         |

|                                                                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                               | 6936206 |
| Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge |         |



Accessoires

| Dimensions                                                                        | Type                  | N° d'identification |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170           | Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 × 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot |
|                                                                                   |                       |                     |                                                                                                                                                                                             |