


RKC4.441T-10-RSC4.441T/TEB

Câble d'actuateur et de détecteur / PVC – Rallonge

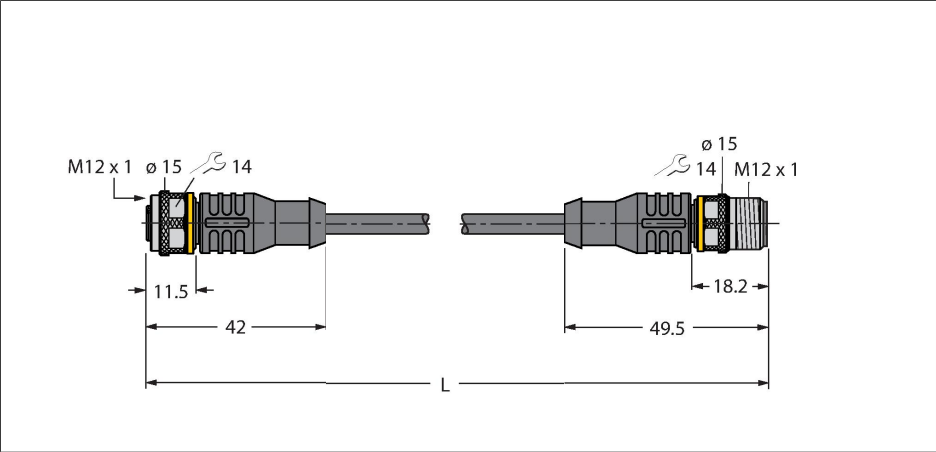


Données techniques

Type	RKC4.441T-10-RSC4.441T/TEB
N° d'identification	6628467
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou-plage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, IP69K, Uniquement en état vissé
Connecteur B	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou-plage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67, IP69K, uniquement en état vissé
Câble	
Diamètre de câble	Ø 4.6 mm ±0.20
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	PVC, Bleu

Caractéristiques

- UL LISTED
 - CE
 - UK CA
 - RoHS compliant
 - IP67/ IP69K
 - DEGREE OF PROTECTION
- connecteur femelle M12, droit, 4 pôles
 - connecteur M12, droit, 4 pôles
 - Matériau de la gaine : PVC
 - Couleur de gaine : bleu
 - Ignifugé
 - Résistant à l'huile et aux produits chimiques
 - Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
 - Sans LABS
 - Classe de protection : IP67, IP69K
 - longueur de câble : 10 mètres

section câble

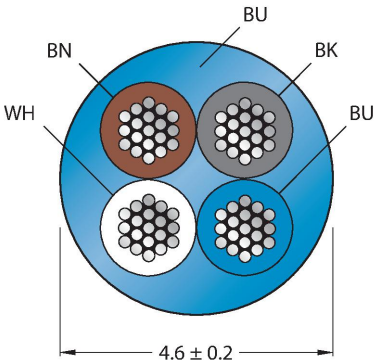

Configuration de contact



schéma de connexions

