
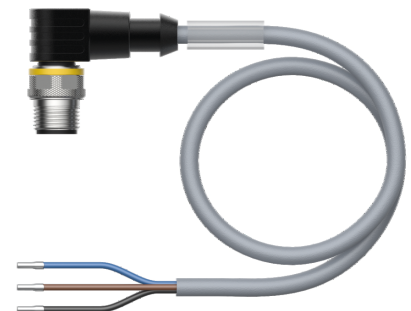


## WSC4T-2/TXG


### Câble d'actuateur et de détecteur / PUR – Câble de raccordement

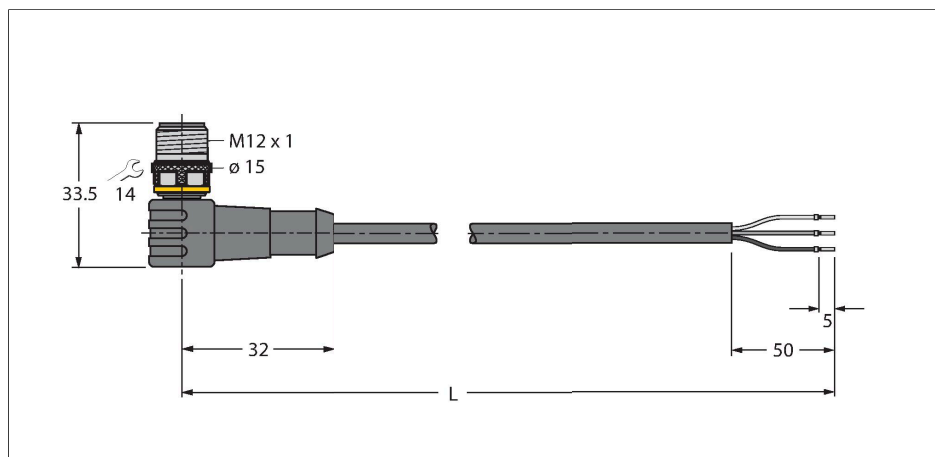

#### Données techniques


|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type                                        | WSC4T-2/TXG                                    |
| N° d'identification                         | 6629673                                        |
| Connecteur A                                | Connecteur mâle, M12x1, coudé, Coda-ge A       |
| Nombre de pôles                             | 3                                              |
| Contacts                                    | laiton, CuZn, doré                             |
| Corps isolant                               | Plastique, TPU, Noir                           |
| Corps de manchon                            | Plastique, TPU, Noir                           |
| Écrou/vis de serrage                        | laiton, CuZn, nickelé                          |
| Durée de vie mécanique                      | > 100 Cycles de couplage et de décou-<br>plage |
| Degré de pollution                          | 3                                              |
| Type de protection                          | IP67, IP69K, Uniquement en état vissé          |
| <b>Câble</b>                                |                                                |
| Diamètre de câble                           | Ø 4.1 mm ±0.20                                 |
| Longueur de câble                           | 2 m                                            |
| Gaine de câble                              | PUR, Gris                                      |
| Isolation du conducteur                     | PP                                             |
| Section conducteur                          | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                       |
| Structure de fils toronnés                  | 42 x 0.1 mm                                    |
| Couleurs de câble                           | BN, BU, BK                                     |
| <b>Caractéristiques électriques à +20°C</b> |                                                |
| Tension nominale                            | 250 V                                          |
| Tension d'essai                             | 2000 V                                         |
| Intensité maximale admissible               | 4 A                                            |
| Résistance d'isolation                      | > 30.5 MΩ/km                                   |
| Résistance transversale                     | max. 57 Ω/km                                   |

#### Caractéristiques

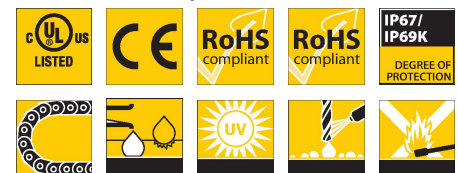

- connecteur M12, coudé, 3 pôles
- Matériau de la gaine : PUR
- Couleur de la gaine : gris
- Adapté à une utilisation avec gaine
- Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
- Ignifuge (FT2 selon la norme UL 1581, CEI 60332-2-2)
- Résistant aux perles de soudure
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
- Particulièrement résistant à l'usure
- Classe de protection : IP67, IP69K
- longueur de câble : 2 mètres

#### section câble

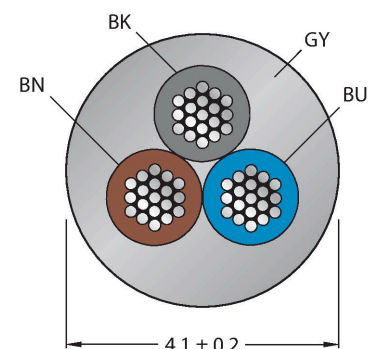

#### Configuration de contact

Données techniques

| Caractéristiques mécaniques et chimiques            |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Rayon de courbure (déplacement fixe)                | ≥ 5 x Ø        |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)            | ≥ 10 x Ø       |
| Cycles de courbure                                  | ≥ 5 Mio.       |
| Accélération admissible                             | max. 5 m/s²    |
| Déplacement admissible horizontalement              | 5 m (à 5 m/s²) |
| Déplacement admissible verticalement                | 2 m (à 5 m/s²) |
| Vitesse d'avance admissible                         | 3.3 m/s        |
| Effort de torsion                                   | ± 180 °/m      |
| Température ambiante (posé de manière fixe)         | -50...+80 °C   |
| Température ambiante (mobile)                       | -25...+80 °C   |
| Température ambiante (chaîne de transport de câble) | -25...+60 °C   |
| Homologations                                       | cULus          |





schéma de connexions



Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge

HA8141-06905407

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne guillotine, diamètre de ligne 4.0 à 5.1 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.34 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

HA8241-06905401

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne guillotine, diamètre de ligne 4.0 à 5.1 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.34 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique


B8141-069049

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage plastique

B8241-069048


Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

BM8141-0 6935145



Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,25 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

BM8241-0 6935889



Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,25 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

Accessoires

| Dimensions | Type                  | N° d'identification |                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170           | Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 × 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot |

