


# AD-FKM5.414-FSM4.4

## Adaptateurs

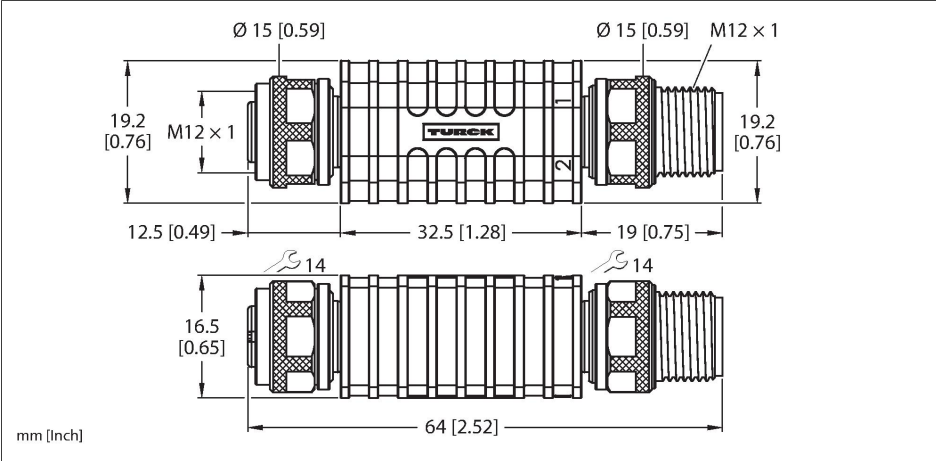

### Données techniques

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type                            | AD-FKM5.414-FSM4.4                                                 |
| N° d'identification             | 6636284                                                            |
| Connecteur A                    | Connecteur femelle, M12x1, Droit                                   |
| Nombre de pôles                 | 5                                                                  |
| Contacts                        | laiton, CuZn, doré                                                 |
| Corps isolant                   | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Corps de manchon                | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Écrou/vis de serrage            | laiton, CuZn, nickelé                                              |
| Couple de serrage               | 0.6 ... 0.8 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contre-partie !) |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de découplage                          |
| Type de protection              | IP67, (vissé)                                                      |
| Connecteur B                    | Connecteur mâle, M12x1, Droit                                      |
| Nombre de pôles                 | 4                                                                  |
| Contacts                        | laiton, CuZn, doré                                                 |
| Corps isolant                   | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Corps de manchon                | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Ecrou de serrage/vis de serrage | laiton, CuZn, nickelé                                              |
| Couple de serrage               | 0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)    |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de découplage                          |
| Indice de protection            | IP67, (vissé)                                                      |
| Tension nominale                | 250 V                                                              |
| Intensité maximale admissible   | 4 A                                                                |


### Caractéristiques

- Connecteur femelle M12 – connecteur mâle M12
- Conformité RoHS
- Classe de protection : IP67

### Configuration de contact



### schéma de connexions



## Données techniques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+80 °C

---