


BSWS8151-0 Connecteur confectionnable Connecteur mâle, droit



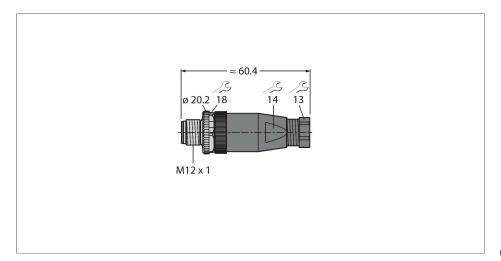

Données techniques

T	DOMODAEA O
Туре	BSWS8151-0
N° d'identification	6904621
Connecteur A	Connecteur mâle, Droit, Codage B
Nombre de pôles	5
Contacts	CuZn, recouvert d'une couche optalloy
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	68 mm
Section conducteur/section raccordable	0.140.75 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40+85 °C
Homologations	Reconnu cULus

Caractéristiques









- Ecrou de serrage métallique
- ■Indice de protection IP67
- raccordement par bornes à vis
- ■5 pôles
- Diamètre de ligne 6,0…8,0 mm

Configuration de contact

