


# VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4

Répartiteurs à deux voies – répartiteur Y sans câble,  
connecteur mâle M12x1 - 2x connecteur femelle M12x1





## Caractéristiques

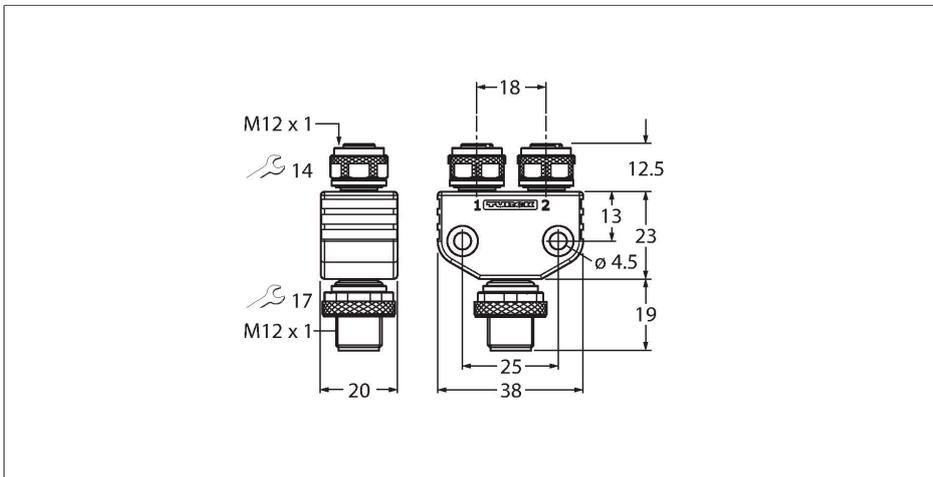

- Connecteur mâle M12, 4 pôles
- Connecteur femelle M12, 3 pôles
- 1x LED verte, état de service
- 2x LED jaune, visualisation de la fonction
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67

## Configuration de contact

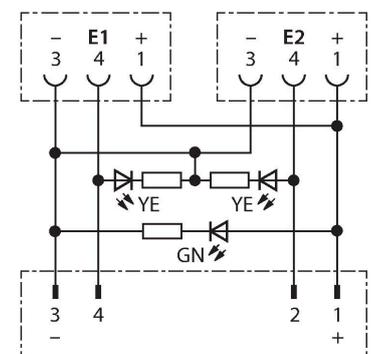

## Données techniques

Type	VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
N° d'identification	6930567
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2 ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1
Nombre de pôles	4/3
Corps de manchon	Plastique, TPU, Translucide
Couple de serrage	0.8 ... 1 Nm
Visualisation par LED	à 3 LED
Indication de la tension de service	LED, Vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune/jaune
Degré de pollution	3/2
Type de protection	IP67
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M12x1
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	uniquement en état vissé
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	24 V <sub>DC</sub>
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (mobile) -30...+90 °C

## Accessoires

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)