


Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif 4 canaux, avec connecteur femelle M12 pour le câble d'alimentation M11081

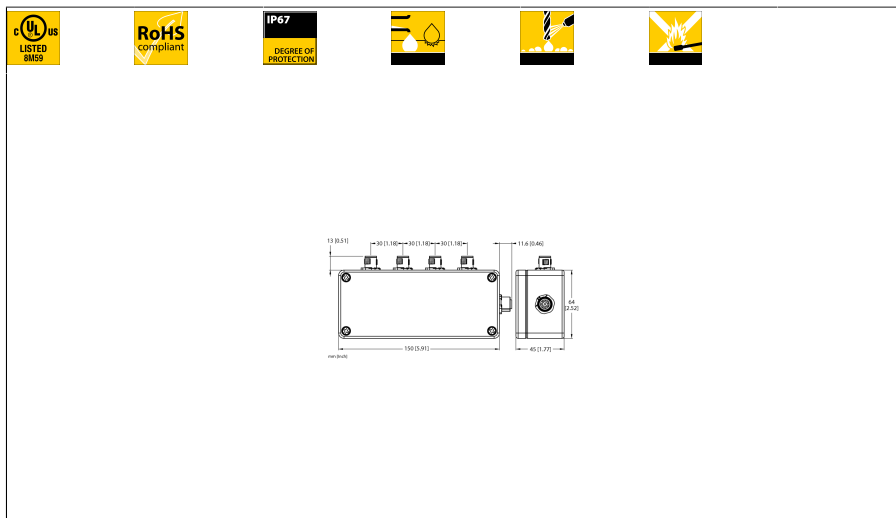

- Matériau de boîtier : fonte de zinc
- Couleur du boîtier : gris
- Mode de protection IP65
- Conformité RoHS
- Conformité CE
- Emplacement E/S (nombre de pôles): 5 pôles

Emplacement E/S M12 x 1





schéma de connexions

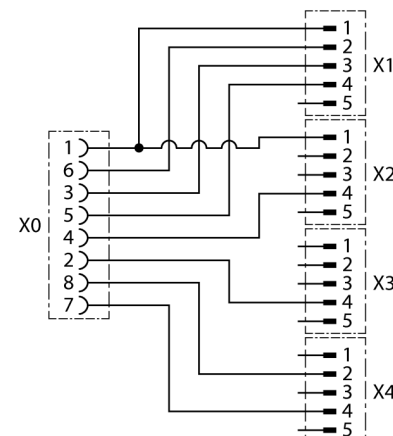

Type	M11081
N° d'identification	6933429
Remarque sur le produit	Article spécifique client pour Daimler pour la connexion au capteur IFM BV13104203 Prêt pour le déclenchement (READY) -> capteur 1 (broche 5) Bit de qualité IO =1/NIO=0 (sortie) -> capteur 1 (broche 6) Commutation d'application terminée -> capteur 1 (broche 4) Évaluation de démarrage de déclenchement -> capteur 1 (Pin2) Surveillance capteur ifm 1 -> NIO=1 Bit de sélection de programme 0 -> capteur 1 (broche 7)
Boîtier	plastique, AL, noir
Nombre de pôles	5
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Connecteur B	Connecteur femelle à bride, M12x1
Nombre de pôles	8
Corps isolant	Plastique, PBT, Noir
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30V
Intensité maximale admissible	2 A par contact de signal, courant total 9 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 m\Omega$

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85°C
---	-------------