


BKWM14-E01-25/S90

câble d'actuateur et de détecteur – Câble de raccordement

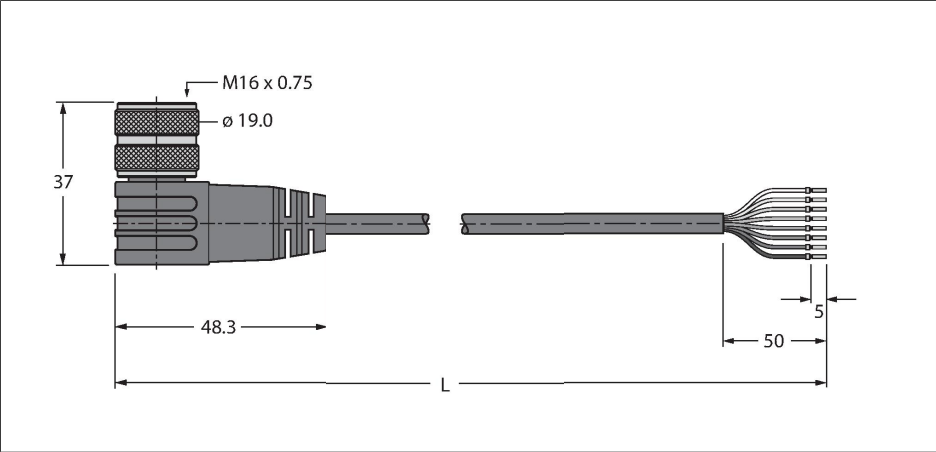

Données techniques

Type	BKWM14-E01-25/S90
N° d'identification	6935115
Connecteur A	Connecteur femelle, M16x0,75, coudé
Nombre de pôles	14
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Câble	
Protocole réseau	S90
Diamètre de câble	Ø 6.9 mm ±0.15
Longueur de câble	25 m
Gaine de câble	TPU, Noir
Blindage	non
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	2 x 0.52 mm²
Structure de fils toronnés	19 x 0.19 mm
Section conducteur	8x 0.21 mm²
Structure de fils toronnés	19 x0.13 mm
Couleurs de câble	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GY, YE
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	300 V

Caractéristiques



- connecteur femelle M16, coudé, 14 pôles
- matériau de la gaine: TPU
- couleur de la gaine: noir
- résistance à la propagation des flammes
- homologation: UL et CSA
- conformité RoHS
- mode de protection IP67
- longueur de câble: 25 mètres

Configuration de contact



schéma de connexions

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.

Données techniques

Intensité maximale admissible 3 A

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe) $\geq 5 \times \varnothing$

Rayon de courbure (utilisation flexible) $\geq 10 \times \varnothing$

Température ambiante (posé de manière fixe) -40...+90 °C